Ангиография

Ангиография

С 1985 года компания Terumo® устанавливает стандарты качества для проводников, интродьюсеров и диагностических катетеров. Благодаря своей конусовидной форме интродьюсеры компании Terumo позволяют выполнять атравматичный и мягкий артериальный доступ для всех пациентов как взрослых, так и детей вне зависимости от выбранного врачом места доступа – феморального или радиального.
Всемирно известное гидрофильное покрытие нашей уникальной линейки проводников и катетеров позволит вам проводить эффективную ангиографию максимально быстро, безопасно и полностью под вашим контролем.

- Проводники
  - ✓ Стандартные проводники
  - ✓ Длинные стандартные заменяемые проводники
  - ✓ Жесткие проводники
  - ✓ Проводники с изменяемой формой кончика
  - ✓ Микропроводники с золотой меткой (Gold tip)
  - ✓ Микропроводники GT с золотой катушкой

- Интродьюсеры
  - ✓ Стандартные интродьюсеры
  - ✓ Интродьюсеры с рентгеноконтрасной меткой
  - ✓ Педиатрические интродьюсеры
  - ✓ Интродьюсеры для трансрадиального доступа
  - ✓ Гидрофильные интродьюсеры для трансрадиального доступа

- Ангиографические катетеры
  - ✓ Стандартные ангиографичесие катетеры
  - ✓ Катетеры Optitorque
  - ✓ Катетеры Outlook
  - ✓ Катетеры Glidecath

CE 0197

TERUMO®

Radifocus® Guide Wire M

Стандартные проводники

Длина < 180 см

Нитиноловые гидрофильные проводники имеют полиуретановое и гидрофильное покрытия, что обеспечивает непревзойденную маневренность и отсутствие трения.

- *Гибкий атравматичный сужающийся кончик*
- *Эксклюзивное гидрофильное «М» покрытие, не имеющее аналогов*
- *Высокоэластичный сердечник из нитинола*
- *Цельный сердечник обеспечивает наилучшую передачу толкающего и вращающего усилий*

Спецификация

Каталожный номер	Диаметр, "/мм	Длина, см	Длина гибкого кончика, мм	Форма дистального кончика
RF-GS18153M	0,018 / 0,46	150	30	Прямой
RF-GA18153M	0,018 / 0,46	150	30	Изогнутый
RF-GS18183M	0,018 / 0,46	180	30	Прямой
RF-GA18183M	0,018 / 0,46	180	30	Изогнутый
RF-GS25123M	0,025 / 0,64	120	30	Прямой
RF-GA25123M	0,025 / 0,64	120	30	Изогнутый
RF-GS25153M	0,025 / 0,64	150	30	Прямой
RF-GA25153M	0,025 / 0,64	150	30	Изогнутый
RF-GS25183M	0,025 / 0,64	180	30	Прямой
RF-GA25183M	0,025 / 0,64	180	30	Изогнутый
RF-GS32123M	0,032 / 0,81	120	30	Прямой
RF-GA32123M	0,032 / 0,81	120	30	Изогнутый
RF-GS32153M	0,032 / 0,81	150	30	Прямой
RF-GA32153M	0,032 / 0,81	150	30	Изогнутый
RF-GS32183M	0,032 / 0,81	180	30	Прямой
RF-GA32183M	0,032 / 0,81	180	30	Изогнутый
RF-GA35053M	0,035 / 0,89	50	30	Изогнутый
RF-GA35083M	0,035 / 0,89	80	30	Изогнутый
RF-GS35123M	0,035 / 0,89	120	30	Прямой
RF-GA35123M	0,035 / 0,89	120	30	Изогнутый
RF-GS35151M	0,035 / 0,89	150	10	Прямой
RF*GS35153M	0,035 / 0,89	150	30	Прямой
RF-GS35155M	0,035 / 0,89	150	50	Прямой
RF-GS35158M	0,035 / 0,89	150	80	Прямой
RF-GA35151M	0,035 / 0,89	150	10	Изогнутый
RF*GA35153M	0,035 / 0,89	150	30	Изогнутый
RF-GA35155M	0,035 / 0,89	150	50	Изогнутый
RF-GA35158M	0,035 / 0,89	150	80	Изогнутый
RF*GR35183M	0,035 / 0,89	180	30	J-образный (1,5мм)
RF*GB35153M	0,035 / 0,89	150	30	J-образный (3,0мм)
RF-GS35181M	0,035 / 0,89	180	10	Прямой
RF-GS35183M	0,035 / 0,89	180	30	Прямой
RF-GA35181M	0,035 / 0,89	180	10	Изогнутый
RF*GA35183M	0,035 / 0,89	180	30	Изогнутый
RF*GE35185M	0,035 / 0,89	180	50	Двойной изгиб (Болиа)
RF*GE35188M	0,035 / 0,89	180	80	Двойной изгиб (Болиа)
RF-GS38151M	0,038 / 0,97	150	10	Прямой
RF-GS38153M	0,038 / 0,97	150	30	Прямой
RF-GA38151M	0,038 / 0,97	150	10	Изогнутый
RF*GA38153M	0,038 / 0,97	150	30	Изогнутый
RF-GS38183M	0,038 / 0,97	180	30	Прямой
RF-GA38183M	0,038 / 0,97	180	30	Изогнутый

Другие каталожные номера доступны по запросу.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Терумо в вашем регионе.
Количество в коробке: 5 шт.

GB09044MDI2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Radifocus® Guide Wire M

Длинные стандартные проводники

Длина > 220 см

Нитиноловые гидрофильные проводники имеют полиуретановое и гидрофильное покрытия, что обеспечивает непревзойденную маневренность и отсутствие трения.

- *Гибкий атравматичный сужающийся кончик*
- *Эксклюзивное гидрофильное «М» покрытие, не имеющее аналогов*
- *Высокоэластичный сердечник из нитинола*
- *Цельный сердечник обеспечивает наилучшую передачу толкающего и вращающего усилий*

Спецификация

Каталожный номер	Диаметр, "/мм	Длина, см	Длина гибкого кончика, мм	Форма дистального кончика
RF-GA18223M	0,018 / 0,46	220	30	Изогнутый
RF-GA18263M	0,018 / 0,46	260	30	Изогнутый
RF-GS18263M	0,018 / 0,46	260	30	Прямой
RF-GS25263M	0,025 / 0,64	260	30	Прямой
RF-GA25263M	0,025 / 0,64	260	30	Изогнутый
RF-GS32263M	0,032 / 0,81	260	30	Прямой
RF-GA32263M	0,032 / 0,81	260	30	Изогнутый
RF-GS35223M	0,035 / 0,89	220	30	Прямой
RF-GA35223M	0,035 / 0,89	220	30	Изогнутый
RF-GS35261M	0,035 / 0,89	260	10	Прямой
RF-GS35263M	0,035 / 0,89	260	30	Прямой
RF-GA35261M	0,035 / 0,89	260	10	Изогнутый
RF*GA35263M	0,035 / 0,89	260	30	Изогнутый
RF-GA35303M	0,035 / 0,89	300	30	Изогнутый
RF-GA38223M	0,038 / 0,97	220	30	Изогнутый
RF-GS38263M	0,038 / 0,97	260	30	Прямой
RF-GA38263M	0,038 / 0,97	260	30	Изогнутый

Другие каталожные номера доступны по запросу.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Терумо в вашем регионе.
Количество в коробке: 5 шт.

CE 0197

TERUMO

Radifocus® Guide Wire M

Жесткие проводники

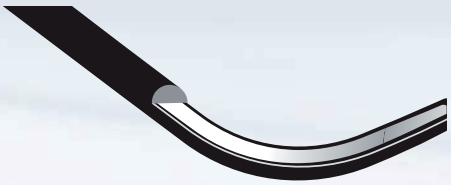

Жесткие нитиноловые гидрофильные проводники, обеспечивающие наилучшую передачу вращающего усилия, имеют большую жесткость и сопротивляемость перегибу, что предотвращает нежелательную деформацию.

- *Усиленный суперэластичный нитиноловый сердечник обеспечивает идеальную передачу вращающего усилия и высокую жесткость*
- *Цельный сердечник, превосходно гладкая поверхность и безопасность за счет гидрофильного «М» покрытия*
- *Легкость введения благодаря закругленному гибкому кончику*
- *Гладкая поверхность предотвращает образование тромбов*
- *Рентгеноконтрастные*

Спецификация

Каталожный номер	Тип	Диаметр, "/мм	Длина, см	Длина гибкого кончика, мм	Форма дистального кончика
RF-PA18153M	Жесткий	0,020 / 0,51	150	30	Изогнутый
RF-PA18263M	Жесткий	0,020 / 0,51	260	30	Изогнутый
RF-PS25153M	Жесткий	0,025 / 0,64	150	30	Прямой
RF-PA25153M	Жесткий	0,025 / 0,64	150	30	Изогнутый
RF-PA25183M	Жесткий	0,025 / 0,64	180	30	Изогнутый
RF-PS25263M	Жесткий	0,025 / 0,64	260	30	Прямой
RF-PA25263M	Жесткий	0,025 / 0,64	260	30	Изогнутый
RF-PS35083M	Жесткий	0,035 / 0,89	80	30	Прямой
RF-PA35083M	Жесткий	0,035 / 0,89	80	30	Изогнутый
RF-PS35153M	Жесткий	0,035 / 0,89	150	30	Прямой
RF-PA35151M	Жесткий	0,035 / 0,89	150	10	Изогнутый
RF*PA35153M	Жесткий	0,035 / 0,89	150	30	Изогнутый
RF-PS35183M	Жесткий	0,035 / 0,89	180	30	Прямой
RF*PA35183M	Жесткий	0,035 / 0,89	180	30	Изогнутый
RF*PA35188M	Жесткий	0,035 / 0,89	180	80	Изогнутый
RF*HR35183M	Полужесткий	0,035 / 0,89	180	30	J-образный (1,5мм)
RH*HR35303M	Полужесткий	0,035 / 0,89	300	30	J-образный (1,5мм)
RF*HN35183M	Полужесткий	0,035 / 0,89	180	30	J-образный
RF-PS35263M	Жесткий	0,035 / 0,89	260	30	Прямой
RF-PA35263M	Жесткий	0,035 / 0,89	260	30	Изогнутый
RF-PS38083M	Жесткий	0,038 / 0,97	80	30	Прямой
RF-PS38153M	Жесткий	0,038 / 0,97	150	30	Прямой
RF-PA38153M	Жесткий	0,038 / 0,97	150	30	Изогнутый
RF-PS38183M	Жесткий	0,038 / 0,97	180	30	Прямой
RF-PA38183M	Жесткий	0,038 / 0,97	180	30	Изогнутый
RF-PA38263M	Жесткий	0,038 / 0,97	260	30	Изогнутый

Другие каталожные номера доступны по запросу.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Терумо в вашем регионе.
Количество в коробке: 5 шт.

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Radifocus® Guide Wire M

Проводники с изменяемой формой кончика

Проводники с изменяемой формой кончика

Нитиноловые гидрофильные проводники, обеспечивающие наилучшую передачу вращающего усилия с изменяемой формой для достижения наиболее труднодоступных участк ов.

- *Сужающийся кончик с возможностью придания необходимой формы за счет*
- *Цельный сердечник, превосходно гладкая поверхность и безопасность гидрофильного «М» покрытия*
- *Легкость введения благодаря закругленному гибкому кончику*
- *Гладкая поверхность предотвращает образование тромбов*
- *Рентгеноконтрастные*

Спецификация

Каложны й номер	Диаметр, "/мм	Длина, см	Длина гибкого кончика, мм	Форма дистального кончика
RE*GL35153M	0,035 / 0,89	150	30	Прямой
RE*GK35153M	0,035 / 0,89	150	30	Изогнутый
RE*GL35183M	0,035 / 0,89	180	30	Прямой
RE*GK35183M	0,035 / 0,89	180	30	Изогнутый

Другие каталожные номера доступны по запросу.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Терумо в вашем регионе.
Количество в коробке: 5 шт.

ISS0/3GB09O4MDII2(0809)E

CE 0197

TERUMO

Gold Tip for Micro vessel Guide wire

Проводники с рентгеноконтрастным кончиком для микрососудов

Нитиноловые гидрофильные микропроводники, обеспечивающие наилучшую передачу вращающего усилия, имеющие рентгеноконтрастную метку на дистальном кончике для доступа в сосуды малого диаметра.

- *Малый диаметр проводников (0.011"/0,25 мм , 0,016"/0,41 мм и 0,018"/0,46 мм) специально для доступа в сосуды малого диаметра*
- *Гидрофильное «М» покрытие для превосходного скольжения*
- *Цельный сердечник для облегчения управления проводником*
- *Высокая рентгеноконтрастность кончика благодаря наличию золотой метки*
- *Высокая гибкость облегчает доступ к мелким сосудам и в дистальное русло*

Спецификация

Каталожный номер	Диаметр " / мм	Длина, см	Длина гибкого кончика, мм	Форма дистального кончика	Дистальный маркер
RF*RA10188TM	0,011 / 0,25	180	80	Изогнутый 45°	Золотая метка
RF*RB10188TM	0,011 / 0,25	180	80	Изогнутый 70°	Золотая метка
RF*RA16188TM	0,016 / 0,41	180	80	Изогнутый 45°	Золотая метка
RF*RB16188TM	0,016 / 0,41	180	80	Изогнутый 70°	Золотая метка
RF*RA18188TM	0,018 / 0,46	180	80	Изогнутый 45°	Золотая метка
RF*RB18188TM	0,018 / 0,46	180	80	Изогнутый 70°	Золотая метка

Другие каталожные номера доступны по запросу.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Терумо в вашем регионе.
Количество в коробке: 5 шт.

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

TERUMO

CE 0197

Radifocus®

микропроводники GT с золотой катушкой

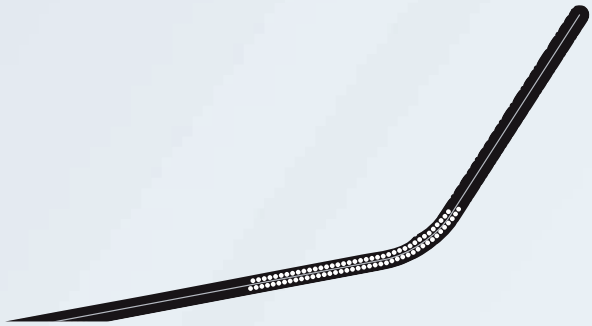

Гидрофильные нитиноловые микропроводники для периферических и нейрорадиологических манипуляций, обладающие прекрасной управляемостью в дистальных и извитых сосудах.

- *Цельный, не поддающийся деформации сердечник обеспечивает наилучшую передачу толкающего и вращающего усилия.*
- *Благодаря гладкой полиуретановой поверхности и гидрофильному покрытию не травмирует сосудистую стенку.*
- *Диаметр 0,012" / 0,31мм и 0,016" / 0,41мм; специальная форма дистального кончика для суперселективного доступа в дистальное сосудистое русло и извитые сосуды.*
- *Золотая катушка на дистальном конце повышает рентгеноконтрастность при флюороскопии.*

Спецификация

Каталожный номер	Диаметр, " / мм	Длина, см	Длина гибкого кончика, см	Форма дистального кончика, мм	Дистальный маркер, см
RG*GE1218SM	0,012 / 0,31	180	25	Изогнутый 90°x4мм	Золотая катушка, 2 см
RG*GJ1218SM	0,012 / 0,31	180	25	Изогнутый 1,5мм J-образный	Золотая катушка, 2 см
RG*GW1218SM	0,012 / 0,31	180	25	Двойной изгиб 90°+150°	Золотая катушка, 2 см
RG*GA1618SM	0,016 / 0,41	180	25	Изогнутый 45°	Золотая катушка, 2 см
RG*GA1618FM	0,016 / 0,41	180	35	Изогнутый 45°	Золотая катушка, 2 см
RG*GE1618FM	0,016 / 0,41	180	35	Изогнутый 90°x4мм	Золотая катушка, 2 см
RG*GW1618FM	0,016 / 0,41	180	35	Двойной изгиб 90°+150°	Золотая катушка, 2 см
RG*GA1220SM	0,012 / 0,31	200	25	Изогнутый 45°	Золотая катушка, 2 см
RG*GE1220SM	0,012 / 0,31	200	25	Изогнутый 90°x4мм	Золотая катушка, 2 см
RG*GJ1220SM	0,012 / 0,31	200	25	Изогнутый 1,5мм J-образный	Золотая катушка, 2 см
RG*GW1220SM	0,012 / 0,31	200	25	Двойной изгиб 90°+150°	Золотая катушка, 2 см
RG*GA1620FM	0,016/ 0,41	200	35	Изогнутый 45°	Золотая катушка, 2 см
RG*GE1620FM	0,016/ 0,41	200	35	Изогнутый 90°x4мм	Золотая катушка, 2 см
RG*GW1620FM	0,016/ 0,41	200	35	Двойной изгиб 90°+150°	Золотая катушка, 2 см

Другие каталожные номера доступны по запросу.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Терумо в вашем регионе.
Количество в коробке: 1 шт.

ISS0/3GB0904MDI20809E

CE 0197

TERUMO

Radifocus®

Стандартные интродьюсеры

Интродьюсер с уникальным запатентованным гемостатическим клапаном, обеспечивающий легкий и атравматичный доступ в сосуд.

- *Тончайшая рентгеноконтрастная стенка*
- *Цветовая маркировка в зависимости от диаметра*
- *Атравматичный дилататор надежно фиксируется на канюле интродьюсера; кончик интродьюсера максимально гладко переходит в кончик дилататора*
- *Запатентованный «cross-cut» дизайн силиконового гемостатического клапана*
- *Наборы A и B комплектуются сверхэластичными нитиноловыми минипроводниками с прямым или J-образным кончиком, наборы B и R комплектуются металлическими минипроводниками*

Спецификация

Тип набора	Каталожный номер	Внутренний диаметр, Fr	Длина интродьюсера, см	Совместимый проводник, "/мм	Тип минипроводника	Внутривенный катетер для доступа	Шприц	Цветовой код
A в пакете с нитиноловым минипроводником	RS*A40G10SQ	4	10	0,025 / 0,64	45 см прямой	20Gx2" / 0,9x51мм	Есть	Красный
	RS*A40K10AQ	4	10	0,035 / 0,89	45 см изогнутый	18Gx2.5" / 1.2x64 мм	Есть	Красный
	RS*A50K10SQ	5	10	0,035 / 0,89	45 см прямой	18Gx2.5" / 1.2x64 мм	Есть	Серый
	RS*A60K10SQ	6	10	0,035 / 0,89	45 см прямой	18Gx2.5" / 1.2x64 мм	Есть	Светло-зеленый
	RS*A70K10SQ	7	10	0,035 / 0,89	45 см прямой	18Gx2.5" / 1.2x64 мм	Есть	Оранжевый
	RS*A80K10SQ	8	10	0,035 / 0,89	45 см прямой	18Gx2.5" / 1.2x64 мм	Есть	Светло-голубой
	RS*A90K10SQ	9	10	0,035 / 0,89	45 см прямой	18Gx2.5" / 1.2x64 мм	Есть	Черный
	RS*A10K10SQ	10	10	0,035 / 0,89	45 см прямой	18Gx2.5" / 1.2x64 мм	Есть	Розовый
	RS*A11K10SQ	11	10	0,035 / 0,89	45 см прямой	18Gx2.5" / 1.2x64 мм	Есть	Желтый
B в пакете с нитиноловым минипроводником	RS*B40G10SQ	4	10	0,025 / 0,64	45 см прямой	Нет	Нет	Красный
	RS*B40K10AQ	4	10	0,035 / 0,89	45 см изогнутый	Нет	Нет	Красный
	RS*B40K10SQ	4	10	0,035 / 0,89	45 см прямой	Нет	Нет	Красный
	RS*B50N10AQ	5	10	0,038 / 0,97	45 см изогнутый	Нет	Нет	Серый
	RS*B50N10SQ	5	10	0,038 / 0,97	45 см прямой	Нет	Нет	Серый
	RS*B50N25AQ	5	25	0,038 / 0,97	45 см изогнутый	Нет	Нет	Серый
	RS*B60N10SQ	6	10	0,038 / 0,97	45 см прямой	Нет	Нет	Светло-зеленый
	RS*B60N25AQ	6	25	0,038 / 0,97	45 см изогнутый	Нет	Нет	Светло-зеленый
	RS*B70N10SQ	7	10	0,038 / 0,97	45 см прямой	Нет	Нет	Оранжевый
	RS*B70N25AQ	7	25	0,038 / 0,97	45 см изогнутый	Нет	Нет	Оранжевый
	RS*B80N10SQ	8	10	0,038 / 0,97	45 см прямой	Нет	Нет	Светло-голубой
	RS*B80N25AQ	8	25	0,038 / 0,97	45 см изогнутый	Нет	Нет	Светло-голубой
	RS*B90N10SQ	9	10	0,038 / 0,97	45 см прямой	Нет	Нет	Черный
	RS*B90N25AQ	9	25	0,038 / 0,97	45 см изогнутый	Нет	Нет	Черный
	RS*B10N10SQ	10	10	0,038 / 0,97	45 см прямой	Нет	Нет	Розовый
	RS*B10N25AQ	10	25	0,038 / 0,97	45 см изогнутый	Нет	Нет	Розовый
	RS*B11N10SQ	11	10	0,038 / 0,97	45 см прямой	Нет	Нет	Желтый
	RS*B11N25AQ	11	25	0,038 / 0,97	45 см изогнутый	Нет	Нет	Желтый

Набор A состоит из интродьюсера, дилататора, минипроводника, внутривенного катетера для доступа, шприца 2,5 мм
Набор B состоит из интродьюсера, дилататора и минипроводника
Набор C состоит из интродьюсера и дилататора
Набор R состоит из интродьюсера, дилататора, минипроводника и иглы 18Gx7 см

Другие каталожные номера доступны по запросу.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Терумо в вашем регионе.
Количество в коробке: 5 шт. в наборах на подложке и 10 шт. в наборах и пакетах

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Radifocus® Guide Wire M

Стандартные интродьюсеры

Спецификация

Тип набора	Каталожный номер	Внутренний диаметр, Fr	Длина интродьюсера, см	Совместимый проводник, "/мм	Тип минипроводника	Внутривенный катетер для доступа	Шприц	Цветовой код
В на подложке с металлическим минипроводником с 2 рабочими концами	RS*B40K10MQ	4	10	0,035 / 0,89	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Красный
	RS*B50K10MQ	5	10	0,035 / 0,89	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Серый
	RS*B50N10MQ	5	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Серый
	RS*B60K10MQ	6	10	0,035 / 0,89	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Светло-зеленый
	RS*B60N10MQ	6	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Светло-зеленый
	RS*B70K10MQ	7	10	0,035 / 0,89	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Оранжевый
	RS*B70N10MQ	7	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Оранжевый
	RS*B80K10MQ	8	10	0,035 / 0,89	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Светло-голубой
	RS*B80N10MQ	8	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Светло-голубой
	RS*B90K10MQ	9	10	0,035 / 0,89	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Черный
	RS*B90N10MQ	9	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Черный
	RS*B10K10MQ	10	10	0,035 / 0,89	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Розовый
	RS*B10N10MQ	10	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Розовый
	RS*B11K10MQ	11	10	0,035 / 0,89	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Желтый
	RS*B11N10MQ	11	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Желтый
В в пакете с металлическим минипроводником с 2 рабочими концами	RS*B40K10MR	4	10	0,035 / 0,89	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Красный
	RS*B50N10MRD	5	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Серый
	RS*B60N10MRD	6	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Светло-зеленый
	RS*B70N10MRD	7	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Оранжевый
	RS*B80N10MRD	8	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Светло-голубой
	RS*B90N10MRD	9	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Черный
	RS*B10N10MRD	10	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Розовый
	RS*B11N10MRD	11	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	Нет	Нет	Желтый
С в пакете без минипроводника	RS*C40G10NR	4	10	0,025 / 0,64	Без минипроводника	Нет	Нет	Красный
	RS*C40K10NR	4	10	0,035 / 0,89	Без минипроводника	Нет	Нет	Красный
	RS*C40K25NR	4	25	0,035 / 0,89	Без минипроводника	Нет	Нет	Красный
	RS*C50N10NR	5	10	0,038 / 0,97	Без минипроводника	Нет	Нет	Серый
	RS*C60N10NR	6	10	0,038 / 0,97	Без минипроводника	Нет	Нет	Светло-зеленый
	RS*C60N25NR	6	25	0,038 / 0,97	Без минипроводника	Нет	Нет	Светло-зеленый
	RS*C70N10NR	7	10	0,038 / 0,97	Без минипроводника	Нет	Нет	Оранжевый
	RS*C70N25NR	7	25	0,038 / 0,97	Без минипроводника	Нет	Нет	Оранжевый
	RS*C80N10NR	8	10	0,038 / 0,97	Без минипроводника	Нет	Нет	Светло-голубой
	RS*C80N25NR	8	25	0,038 / 0,97	Без минипроводника	Нет	Нет	Светло-голубой
	RS*C90N10NR	9	10	0,038 / 0,97	Без минипроводника	Нет	Нет	Черный
	RS*C10N10NR	10	10	0,038 / 0,97	Без минипроводника	Нет	Нет	Розовый
	RS*C11N10NR	11	10	0,038 / 0,97	Без минипроводника	Нет	Нет	Желтый
R на подложке с металлическим минипроводником + металлическая игла	RS*R40K10MQ	4	10	0,035 / 0,89	45см прямой и J-образный	18Gx2 3/4" / 1,2x70мм	Нет	Красный
	RS*R50N10MQ	5	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	18Gx2 3/4" / 1,2x70мм	Нет	Серый
	RS*R60N10MQ	6	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	18Gx2 3/4" / 1,2x70мм	Нет	Светло-зеленый
	RS*R70N10MQ	7	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	18Gx2 3/4" / 1,2x70мм	Нет	Оранжевый
	RS*R80N10MQ	8	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	18Gx2 3/4" / 1,2x70мм	Нет	Светло-голубой
	RS*R90N10MQ	9	10	0,038 / 0,97	45см прямой и J-образный	18Gx2 3/4" / 1,2x70мм	Нет	Черный

Набор A состоит из интродьюсера, дилататора, минипроводника, внутривенного катетера для доступа, шприца 2,5 мм
Набор B состоит из интродьюсера, дилататора и минипроводника
Набор C состоит из интродьюсера и дилататора
Набор R состоит из интродьюсера, дилататора, минипроводника и иглы 18Gx7 см

Другие каталожные номера доступны по запросу.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Терумо в вашем регионе.
Количество в коробке: 5 шт. в наборах на подложке и 10 шт. в наборах и пакетах

I550/3G80904MDII2(0809)E

CE 0197

TERUMO

Radifocus®

Интродьюсеры с рентгеноконтрастной меткой / Педиатрические интродьюсеры

Интродьюсеры с рентгеноконтрастной меткой

Интродьюсер с уникальным запатентованным гемостатическим клапаном обеспечивает легкое и атравматичное введение в сосуд. На кончике интродьюсера имеется рентгеноконтрастный маркер.

- *Тончайшая рентгеноконтрастная стенка*
- *Цветовая маркировка в зависимости от диаметра*
- *Атравматичный дилататор надежно фиксируется на канюле интродьюсера; кончик интродьюсера максимально гладко переходит в кончик дилататора*
- *Запатентованный «cross-cut» дизайн силиконового гемостатического клапана*

Спецификация

Тип набора	Каталожный номер	Внутренний диаметр, Fr	Длина интродьюсера, см	Совместимый проводник, "/мм	Дистальный маркер	Цветовой код
С в пакете	RB*C6SN06NC	6	6	0,038 / 0,97	платина/иридий	Светло-зеленый
	RB*C6SN10NC	6	10	0,038 / 0,97	платина/иридий	Светло-зеленый
	RB*C6SN25NC	6	25	0,038 / 0,97	платина/иридий	Светло-зеленый
	RB*C7SN06NC	7	6	0,038 / 0,97	платина/иридий	Оранжевый
	RB*C7SN10NC	7	10	0,038 / 0,97	платина/иридий	Оранжевый
	RB*C7SN25NC	7	25	0,038 / 0,97	платина/иридий	Оранжевый
	RB*C8SN06NC	8	6	0,038 / 0,97	платина/иридий	Светло-голубой
	RB*C8SN10NC	8	10	0,038 / 0,97	платина/иридий	Светло-голубой
	RB*C8SN25NC	8	25	0,038 / 0,97	платина/иридий	Светло-голубой

Набор С состоит из интродьюсера и дилататора
Количество в коробке: 10 шт.

Педиатрические интродьюсеры

Интродьюсер с уникальным запатентованным гемостатическим клапаном обеспечивает легкое и атравматичное введение в сосуд. На кончике интродьюсера имеется рентгеноконтрастный маркер.

- *Тончайшая рентгеноконтрастная стенка*
- *Наборы А и В комплектуются суперэластичными минипроводниками с прямым или изогнутым кончиком*

Спецификация

Тип набора	Каталожный номер	Внутренний диаметр, Fr	Длина интродьюсера, см	Совместимый проводник, "/мм	Тип минипроводника	Внутривенный катетер для доступа	Шприц	Цветовой код
А в пакете с нитиноловым минипровод-ником	RS*A40G05SQ	4	5	0,025 / 0,64	45см прямой	20Gx2" / 0,9x51мм	Есть	Красный
	RS*A40G07SQ	4	7	0,025 / 0,64	45см прямой	20Gx2" / 0,9x51мм	Есть	Красный
	RS*A50K05SQ	5	5	0,025 / 0,64	45см прямой	20Gx2" / 0,9x51мм	Есть	Серый
	RS*A50K07SQ	5	7	0,025 / 0,64	45см прямой	20Gx2" / 0,9x51мм	Есть	Серый
	RS*A60K05SQ	6	5	0,025 / 0,64	45см прямой	20Gx2" / 0,9x51мм	Есть	Светло-зеленый
	RS*A60K07SQ	6	7	0,025 / 0,64	45см прямой	20Gx2" / 0,9x51мм	Есть	Светло-зеленый
В в пакете с нитиноловым минипровод-ником	RS*B40G07SQ	4	7	0,025 / 0,64	45см прямой	Нет	Нет	Красный
	RS*B50G07SQ	5	7	0,025 / 0,64	45см прямой	Нет	Нет	Серый
	RS*B60G07SQ	6	7	0,025 / 0,64	45см прямой	Нет	Нет	Светло-зеленый

Набор А состоит из интродьюсера, дилататора, минипроводника, внутривенного катетера для доступа, шприца 2,5 мм
Набор В состоит из интродьюсера, дилататора и минипроводника
Количество в коробке: 5 шт.

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Radifocus® Guide Wire M

Интродьюсеры для трансрадиального доступа

Стандартные короткие интродьюсеры

В этих интродьюсерах сконцентрировано «ноу-хау» малоинвазивных технологий компании Терумо®

- *Специально для трансрадиального доступа кончик дилататора суживается и максимально гладко переходит в тело проводника*
- *Максимально гладкий переход кончика интродьюсера в кончик дилататора*

Спецификация

Каталожный номер	Внутренний диаметр, Fr	Длина интродьюсера, см	Совместимый проводник, "/мм	Тип минипроводника	Игла	Шприц	Цветовой код
RT*R40A07PQ	4	7	0,018 / 0,46	45см прямой	22Gx1,5" / 0,7x38мм	Нет	Красный
RT*R40A10PQ	4	10	0,018 / 0,46	45см прямой	22Gx1,5" / 0,7x38мм	Нет	Красный
RT*R40D10PQ	4	10	0,021 / 0,53	45см прямой	21Gx1,5" / 0,8x38мм	Нет	Красный
RT*R40G07PQ	4	7	0,025 / 0,64	45см прямой	20Gx1,5" / 0,9x38мм	Нет	Красный
RT*R40G10PQ	4	10	0,025 / 0,64	45см прямой	20Gx1,5" / 0,9x38мм	Нет	Красный
RT*R50A07PQ	5	7	0,018 / 0,46	45см прямой	22Gx1,5" / 0,7x38мм	Нет	Серый
RT*R50A10PQ	5	10	0,018 / 0,46	45см прямой	22Gx1,5" / 0,7x38мм	Нет	Серый
RT*R50D10PQ	5	10	0,021 / 0,53	45см прямой	21Gx1,5" / 0,8x38мм	Нет	Серый
RT*R50G07PQ	5	7	0,025 / 0,64	45см прямой	20Gx1,5" / 0,9x38мм	Нет	Серый
RT*R50G10PQ	5	10	0,025 / 0,64	45см прямой	20Gx1,5" / 0,9x38мм	Нет	Серый
RT*R60A07PQ	6	7	0,018 / 0,46	45см прямой	22Gx1,5" / 0,7x38мм	Нет	Светло зеленый
RT*R60A10PQ	6	10	0,018 / 0,46	45см прямой	22Gx1,5" / 0,7x38мм	Нет	Светло зеленый
RT*R60D10PQ	6	10	0,021 / 0,53	45см прямой	21Gx1,5" / 0,8x38мм	Нет	Светло зеленый
RT*R60G07PQ	6	7	0,025 / 0,64	45см прямой	20Gx1,5" / 0,9x38мм	Нет	Светло зеленый
RT*R60G10PQ	6	10	0,025 / 0,64	45см прямой	20Gx1,5" / 0,9x38мм	Нет	Светло зеленый
RT*R70D10PQ	7	10	0,021 / 0,53	45см прямой	21Gx1,5" / 0,8x38мм	Нет	Оранжевый

Количество в коробке: 5 шт.

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

CE 0197

TERUMO

Radifocus®

Гидрофильные интродьюсеры для трансрадиального доступа

Hydrophilic

Длинные интродьюсеры для трансрадиального доступа

Уникальное гидрофильное «М» покрытие обеспечивает более гладкое введение и извлечение интродьюсера, снижает до минимума риск развития сосудистого спазма, что делает эти интродьюсеры идеальными для проведения трансрадиальных процедур. Извлечение такого интродьюсера из лучевой артерии требует в 2 раза меньшего усилия по сравнению с обычными непокрытыми интродьюсерами, что помогает свести к минимуму неприятные субъективные ощущения у пациентов.*

** По данным исследования TRACTOR*

Спецификация

Тип набора	Каталожный номер	Внутренний диаметр, Fr	Длина интродьюсера, см	Совместимый проводник, "/мм	Тип минипроводника	Внутривенный катетер для доступа	Шприц	Цветовой код
А в пакете с нитиноловым минипроводником	RM*AF5J10SQW	5	10	0,025 / 0,64	45см прямой	20Gx2" / 0.9x 51мм	Нет	Серый
	RM*AF5J16SQW	5	16	0,025 / 0,64	80см прямой	20Gx2" / 0.9x 51мм	Нет	Серый
	RM*AF5J25SQW	5	25	0,025 / 0,64	80см прямой	20Gx2" / 0.9x 51мм	Нет	Серый
	RM*AF6J10HQW	6	10	0,025 / 0,64	45см изогнутый	20Gx1,5" / 0,9x38мм	Нет	Светло зеленый
	RM*AF6J10SQW	6	10	0,025 / 0,64	45см прямой	20Gx2" / 0.9x 51мм	Нет	Светло зеленый
	RM*AF6J16SQW	6	16	0,025 / 0,64	80см прямой	20Gx2" / 0.9x 51мм	Нет	Светло зеленый
	RM*AF6J25SQW	6	25	0,025 / 0,64	80см прямой	20Gx2" / 0.9x 51мм	Нет	Светло зеленый
В в пакете с металлическим минипроводником	RM*RF5F10PQ	5	10	0,021 / 0,53	45см прямой	Нет	Нет	Серый
	RM*RF5J10PQ	5	10	0,025 / 0,64	45см прямой	Нет	Нет	Серый
	RM*RF5F16PQ	5	16	0,021 / 0,53	80см прямой	Нет	Нет	Серый
	RM*RF5J16PQ	5	16	0,025 / 0,64	80см прямой	Нет	Нет	Серый
	RM*RF5F25PQ	5	25	0,021 / 0,53	80см прямой	Нет	Нет	Серый
	RM*RF5J25PQ	5	25	0,025 / 0,64	80см прямой	Нет	Нет	Серый
	RM*RF6F10PQ	6	10	0,021 / 0,53	45см прямой	Нет	Нет	Светло зеленый
	RM*RF6J10PQ	6	10	0,025 / 0,64	45см прямой	Нет	Нет	Светло зеленый
	RM*RF6F16PQ	6	16	0,021 / 0,53	80см прямой	Нет	Нет	Светло зеленый
	RM*RF6J16PQ	6	16	0,025 / 0,64	80см прямой	Нет	Нет	Светло зеленый
	RM*RF6F25PQ	6	25	0,021 / 0,53	80см прямой	Нет	Нет	Светло зеленый
	RM*RF6J25PQ	6	25	0,025 / 0,64	80см прямой	Нет	Нет	Светло зеленый

Количество в коробке: 5 шт.

ISS0/3GB0904MDII2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Radifocus® Guide Wire M

Стандартные ангиографические катетеры

Стандартные катетеры диаметром 5 Fr для периферической и церебральной ангиографии с наилучшей передачей вращающего усилия и максимальной скоростью потока.

- *Скорость потока, гладкость поверхности и высочайшая безопасность достигаются за счет нейлонового покрытия, закругленного кончика катетера и стальной внутренней оплетки*
- *Мягкий атравматичный катетер с идеальной передачей вращающего усилия благодаря наличию внутренней металлической оплетки*
- *Гладкая рентгеноконтрастная поверхность предотвращает тромбообразование*
- *Рассчитаны на высокое давление (до 1000 psi/6,895 кПа)*

Спецификация

Тип набора	Каталожный номер	Внешний диаметр, Fr (мм)	Длина, см	Внутренний диаметр, мм	Дистальный кончик	Тип кончика	Совместимый проводник, " / мм	Боковые отверстия
Для аортографии	RF-FG1500GM	5 (1,70)	65	0,043 / 1,10	Pigtail		0,038 / 0,97	6
	RF-FG15008M	5 (1,70)	80	0,043 / 1,10	Pigtail		0,038 / 0,97	6
	RF*FG15011M	5 (1,70)	110	0,043 / 1,10	Pigtail		0,038 / 0,97	6
	RF-FK1500GM	5 (1,70)	65	0,043 / 1,10	Прямой		0,038 / 0,97	6
	RF-FK15008M	5 (1,70)	80	0,043 / 1,10	Прямой		0,038 / 0,97	6
Висцеральные	RF*DI15008M	5 (1,70)	80	0,043 / 1,10	Прямой с сужающимся кончиком длиной 8 см		0,038 / 0,97	0
	RF-DA15008M	5 (1,70)	80	0,043 / 1,10	Почечный		0,038 / 0,97	2
	RF-DA25008M	5 (1,70)	80	0,043 / 1,10	Почечный		0,038 / 0,97	0
	RF-DAC5008M	5 (1,70)	80	0,043 / 1,10	Почечный левый		0,038 / 0,97	0
	RF-DB1500GM	5 (1,70)	65	0,043 / 1,10	Cobra маленький		0,038 / 0,97	2
	RF-DB4500GM	5 (1,70)	65	0,043 / 1,10	Cobra маленький		0,038 / 0,97	0
	RF-DB45008M	5 (1,70)	80	0,043 / 1,10	Cobra маленький		0,038 / 0,97	0
	RF-DB2500GM	5 (1,70)	65	0,043 / 1,10	Cobra средний		0,038 / 0,97	2
	RF-DB5500GM	5 (1,70)	65	0,043 / 1,10	Cobra средний		0,038 / 0,97	0
	RF-DB55008M	5 (1,70)	80	0,043 / 1,10	Cobra средний		0,038 / 0,97	0
	RF-DB3500GM	5 (1,70)	65	0,043 / 1,10	Cobra большой		0,038 / 0,97	2
	RF-DB6500GM	5 (1,70)	65	0,043 / 1,10	Cobra большой		0,038 / 0,97	0
	RF-DB65008M	5 (1,70)	80	0,043 / 1,10	Cobra большой		0,038 / 0,97	0
	RF-DC3500GM	5 (1,70)	65	0,043 / 1,10	Sheperd Hook		0,038 / 0,97	0
	RF-DC4500GM	5 (1,70)	65	0,043 / 1,10	Sheperd Hook		0,038 / 0,97	0
	RF-DD4500GM	5 (1,70)	65	0,043 / 1,10	J curve маленький		0,038 / 0,97	0
	RF-DD5500GM	5 (1,70)	65	0,043 / 1,10	J curve средний		0,038 / 0,97	0
	RF-DD6500GM	5 (1,70)	65	0,043 / 1,10	J curve большой		0,038 / 0,97	0
Церебральные	RF-EA15010M	5 (1,70)	100	0,043 / 1,10	Simmons		0,038 / 0,97	0
	RF-EA25010M	5 (1,70)	100	0,043 / 1,10	Simmons		0,038 / 0,97	0
	RF-EA35010M	5 (1,70)	100	0,043 / 1,10	Simmons		0,038 / 0,97	0
	RF-EB15010M	5 (1,70)	100	0,043 / 1,10	Headhunter		0,038 / 0,97	0
	RF-EB25010M	5 (1,70)	100	0,043 / 1,10	Headhunter		0,038 / 0,97	0
	RF-EE25010M	5 (1,70)	100	0,043 / 1,10	Bentson-Hanafee-Wilson		0,038 / 0,97	0
	RF-EG15010M	5 (1,70)	100	0,043 / 1,10	MANI		0,038 / 0,97	0
	RF-EH1500GM	5 (1,70)	65	0,043 / 1,10	Vertebral		0,038 / 0,97	0
	RF*EH15010	5 (1,70)	100	0,043 / 1,10	Vertebral		0,038 / 0,97	0
	RF-EJ15010M	5 (1,70)	100	0,043 / 1,10	Hinck		0,038 / 0,97	0

Другие каталожные номера доступны по запросу.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Терумо в вашем регионе.
Количество в коробке: 5 шт.

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

CE 0197

TERUMO

Radifocus®
катетеры Optitorque®



Катетеры для коронарной, периферической и церебральной ангиографии с наилучшей передачей вращающего усилия для точной установки.

- *Оптимальная передача вращающего усилия и сопротивляемость перегибу благодаря двойной оплетке*
- *Мягкий атравматичный катетер с идеальной передачей вращающего усилия благодаря наличию внутренней металлической оплетки*
- *Гладкая рентгеноконтрастная поверхность предотвращает тромбообразование*
- *Рассчитаны на высокое давление (до 1000 psi/6.895 кПа)*

Катетеры рассчитаны на максимальное давление в зависимости от диаметра –
4 Fr 750 psi / 5.171 Па; 5, 6 Fr - 1000 psi / 6.895 Па

Катетеры для коронарной ангиографии

Тип катетера	Форма кончика	Длина, см	Боковые отверстия	Каталожный номер		
				4 Fr / 1,40 мм	5 Fr / 1,70 мм	6 Fr / 2,00 мм
Amplatz левый	AL1	100	0	RH-4AL1000M	RH-5AL1000M	RH-6AL1000M
	AL2	100	0	RH-4AL2000M	RH-5AL2000M	RH-6AL2000M
	AL3	100	0	RH-4AL3000M	RH-5AL3000M	RH-6AL3000M
Amplatz правый	AR1	100	0	RH-4AR1000M	RH-5AR1000M	RH-6AR1000M
	AR2	100	0	RH-5AR2000M	RH-5AR2000M	RH-6AR2000M
	AR3	100	0	-	RH-5AR3000M	-
	ARJP	100	0	RH-4ARJP00M	RH-5ARJP00M	-
Amplatz модифицированный	-	100	0	-	RH-ARRC00M	-
Judkins левый	3.5	100	0	RH-CL3500M	RH-5CL3500M	RH-6CL3500M
	4.0	100	0	RH-4CL4000M	RH-5CL4000M	RH*6CL4000M
	4.5	100	0	-	-	RH-6CL4500M
	5.0	100	0	RH-4CL5000M	RH-5CL5000M	RH-6CL5000M
	6.0	100	0	-	RH-5CL6000M	-
Judkins правый	3.5	100	0	RH-4CR3500M	RH-5CR3500M	RH-6CR3500M
	3.5	110	2	-	RH-5CR3521M	-
	3.5	80	2	-	RH-5CR3528M	-
	4.0	100	0	RH-4CR4000M	RH-5CR4000M	RH-6CR4000M
	5.0	100	0	RH-4CR5000M	RH-5CR5000M	RH-6CR5000M
	6.0	100	0	-	-	RH-6CR6000M
Judkins правый (original)	4.0	100	0	-	-	RH-6JR4000M
Pigtail прямой	-	110	6	RH-4SP0061M	RH*5SP0061M	RH*6SP0061M
	-	90	6	RH-4SP0069M	-	-
Pigtail изогнутый	145°	110	6	RH-4AP4561M	RH-5AP4561M	RH-6AP4561M
	155°	110	6	-	RH-5AP5561M	RH-6AP5661M
Многоцелевой	Загиб 2,5см	100	2	RH-4MP2520M	RH-5MP2520M	-
	Загиб 3,0см	100	2	RH-4MP3020M	-	-
	Загиб 3,5см	100	0	-	RH-5MP3500M	RH-6MP3500M
	Загиб 3,5см	100	2	RH-4MP3520M	-	-
	Загиб 3,5см	110	2	RH-4MP3521M		-
	Загиб 4,0см	100	2	RH4-MP4020M	RH-5MP4020M	RH-6MP4020M
	Загиб 4,0см	110	0	-	RH-5MP4001M	-
Для внутренней грудной артерии	-	100	0	RH-4BPIN00M	RH-5BPIN00M	RH-6BPIN00M
	-	100	0	-	RH-5BPIM00M	-
	Короткий кончик	100	0	-	RH-5BPIR00M	-
	JP	100	0	RH-4BPJP00M	RH-5BPJP00M	-
Bypass	Левый	100	0	RH-4BPJL00M	RH-5BPJL00M	RH-6BPJL00M
	Правый	100	0	RH-4BPJR00M	RH-5BPJR00M	RH-6BPJR00M
Для трансрадиального доступа	Tiger I	100	1		RH-5TIG110M	-
	Tiger II 3,5	100	1		RH-5TR3510M	-
	Tiger II 4,0	100	0	-	RH-5TR4000M	RH-6TR4000M
	Tiger II 4,0	100	0	-	RH-5TR4001M	-
	Tiger II 4,0	100	1	-	RH-5TR4010M	-
	Tiger II 4,5	100	0	-	RH-5TR4500M	-
	Tiger II 5,0	100	0	-	RH-5TR500M	RH-6TR5000M
	BLK 4,0	100	1	-	RH-5BLK410M	-

Другие каталожные номера доступны по запросу.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Терумо в вашем регионе.
Количество в коробке: 5 шт.

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Radifocus® Guide Wire M
катетеры Optitorque®



Катетеры для висцеральной ангиографии

Тип катетера	Форма кончика	Длина, см	Боковые отверстия	Каталожный номер	
				4 Fr / 1,40 мм	5 Fr / 1,70 мм
Cobra	Cobra маленький	65	0	RH-AB4410GM	-
	Cobra	80	0	RH-AB44108M	RH-AB45108M
	Cobra средний	65	0	RH-AB5410GM	RH-AB5510GM
	Cobra	80	0	RH-AB54108M	RH-AB55108M
	Cobra большой	80	0	-	RH-AB65108M
J-образный	J-образный средний	65	0	RH-AD5410GM	RH-AD5510GM
	J-образный большой	65	0	RH-AD6410GM	-
Simmons Sidewinder	Sidewinder 1	80	0	RH-AE44108M	-
	Sidewinder 1	65	0	-	RH-AE4510GM
	Sidewinder (тип SJ)	65	0	-	RH-AED510GM
Прямой	-	90	0	-	RH-5STO109M

Катетеры для церебральной ангиографии

Тип катетера	Форма кончика	Длина, см	Боковые отверстия	Каталожный номер	
				4 Fr / 1,40 мм	5 Fr / 1,70 мм
Simmons Sidewinder	Simmons / Sidewinder 1	100	0	RH-BA14110M	-
	Simmons / Sidewinder 2	100	0	RH-BA24110M	RH-BA25110M
	Simmons / Sidewinder 3	100	0	RH-BA34110M	RH-BA35110M
Headhunter	Hinck Headhunter 1	100	0	RH-BB14110M	RH-BB15110M
	Hinck Headhunter 2	100	0	RH-BB24110M	-
Newton technique	Newton technique 1	100	0	RH-BC14110M	-
Bentson- Hanafee-Wilson	Bentson- Hanafee-Wilson 1	100	0	RH-BE14110M	RH-BE15110M
	Bentson- Hanafee-Wilson 2	100	0	RH-BE24110M	RH-BE25110M
MANI	MANI	100	0	RH-BG14110M	RH-BG15110M
Вертебральный	Вертебральный	100	0	RH-BH14110M	RH-BH15110M

Flush катетеры

Тип катетера	Форма кончика	Длина, см	Боковые отверстия	Каталожный номер	
				4 Fr / 1,40 мм	5 Fr / 1,70 мм
Прямой Pigtail	Flush	65	6	RH-4SP006GM	RH-5SP006GM
	Flush	80	6	RH-4SP0068M	-
Прямой	Flush	65	6	RH-4ST016GM	-
	Flush	110	6	RH-4ST0161M	-

Катетеры Optitorque совместимые с проводником 0,038" / 0,97 мм

Катетеры Optitorque,* внешний диаметр	4Fr / 1,40мм	5Fr / 1,70мм	6Fr / 2,00мм
Катетеры Optitorque,* внутренний диаметр	0,041" / 1,03 мм	0,047" / 1,20 мм	0,051" / 1,30 мм

Другие каталожные номера доступны по запросу.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Терумо в вашем регионе.
Количество в коробке: 5 шт.

I550/3GB0904MDI2(0809)E

CE 0197

TERUMO

Radifocus®
катетеры Optitorque®



Наборы для коронарной ангиографии Tri Pack (с катетерами Optitorque)

Каталожный номер набора	Каталожный номер катетера	Форма кончика	Длина кончика, см	Длина, см	Боковые отверстия	Диаметр, Fr / мм
RH-MK4121M	RH-4CR4000M	Judkins правый	4.0	100	-	4 / 1,40
	RH-4CL4000M	Judkins левый	4.0	100	-	4 / 1,40
	RH-4SP0061M	Pigtail прямой	-	110	6	4 / 1,40
RH-MK4122M	RH-4CR4000M	Judkins правый	4.0	100	-	4 / 1,40
	RH-4CL4000M	Judkins левый	4.0	100	-	4 / 1,40
	RH-4AP4561M	Pigtail изогнутый на 145°	5.5	110	6	4 / 1,40
RH-MK5121M	RH-5CR4000M	Judkins правый	4.0	100	-	5 / 1,70
	RH-5CL4000M	Judkins левый	4.0	100	-	5 / 1,70
	RH-5SP0061M	Pigtail прямой	-	110	6	5 / 1,70
RH-MK5122M	RH-5CR4000M	Judkins правый	4.0	100	-	5 / 1,70
	RH-5CL4000M	Judkins левый	4.0	100	-	5 / 1,70
	RH-5AP4561M	Pigtail изогнутый на 145°	5.5	110	6	5 / 1,70
RH-MKS5152M	RH-5CR5000M	Judkins правый	5.0	100	-	5 / 1,70
	RH-5CL3500M	Judkins левый	3.5	100	-	5 / 1,70
	RH-5AP4561M	Pigtail изогнутый на 145°	5.5	110	6	5 / 1,70
RH-MK5162M	RH-5CR4000M	Judkins правый	4.0	100	-	5 / 1,70
	RH-5CL3500M	Judkins левый	3.5	100	-	5 / 1,70
	RH-5AP4561M	Pigtail изогнутый на 145°	5.5	110	6	5 / 1,70
RH-MK6121M	RH-6CR4000M	Judkins правый	4.0	100	-	6 / 2,00
	RH-6CL4000M	Judkins левый	4.0	100	-	6 / 2,00
	RH-6SP0061M	Pigtail прямой	-	110	6	6 / 2,00
R-MK6122M	RH-6CR4000M	Judkins правый	4.0	100	-	6 / 2,00
	RH-6CL4000M	Judkins левый	4.0	100	-	6 / 2,00
	RH-6AP1561M	Pigtail изогнутый на 145°	5.5	110	6	6 / 2,00

Количество в коробке: 5 шт.

Наборы для коронарной ангиографии Penta Pack (с катетерами Optitorque)

Каталожный номер набора	Каталожный номер катетера	Интродьюсер (Диаметр /Длина)	Проводник (Диаметр/Длина)	Миниводник (Диаметр/Длина)
RP-4122B4E42	RH-4CR4000M RH-4CL4000M RH-4AP4561M	4Fr (1.40мм) / 100мм	0,035" (0,89мм) / 150см	0,035" (0,89мм) / 45см
RP-5121B5E42	RH-5CR4000M RH-5CL4000M RH-5SP0061M	5Fr (1.70мм) / 100мм	0,035" (0,89мм) / 150см	0,035" (0,89мм) / 45см
RP-5121B5F52	RH-5CR4000M RH-5CL4000M RH-5SP0061M	5Fr (1.70мм) / 100мм	0,038" (0,97мм) / 150см	0,038" (0,97мм) / 45см
PR-5122B5E42	RH-5CR4000M RH-5CL4000M RH-5AP461M	5Fr (1.70мм) / 100мм	0,035" (0,89мм) / 150см	0,035" (0,89мм) / 45см
RP-5122B5F52	RH-5CR4000M RH-5CL4000M RH-5AP461M	5Fr (1.70мм) / 100мм	0,038" (0,97мм) / 150см	0,038" (0,97мм) / 45см
RP-5152B5E42	RH-5CR5000M RH-5CL3500M RH-5AP4561M	5Fr (1.70мм) / 100мм	0,035" (0,89мм) / 150см	0,035" (0,89мм) / 45см
RP-6121B6E42	RH-56CR4000M RH-6CL4000M RH-6SP0061M	6Fr (2,00мм) / 100мм	0,035" (0,89мм) / 150см	0,035" (0,89мм) / 45см
RP-6122B6F52	RH-6CR4000M RH-6CL4000M RH-6AP4561M	6Fr (2,00мм) / 100мм	0,038" (0,97мм) / 150см	0,038" (0,97мм) / 45см

Количество в коробке: 4 шт.

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Radifocus®
катетеры Outlook™



Высокие показатели потока, гибкости и сопротивляемости перегиб

Более жесткий материал, наличие специальной двойной металлическ ой оплетки, больший просвет, более быстрый поток

Катетеры для коронарной ангиографии single

Тип катетера	Форма кончика	Длина, см	Боковые отверстия	Наружный диаметр, Fr/мм	Внутренний диаметр, "/мм	Каталожный номер
Amplatz левый	AL-1	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4AL100M
	AL-2	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4AL200M
	AL-3	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4AL300M
Amplatz правый	AR-1	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4AR100M
	AR-2	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4AR200M
	AR-JP	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4ARJP00M
Bypass	Для внутренней грудной артерии, короткий кончик	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4BPIR00M
	Для внутренней грудной артерии, лучевой	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4BPIP00M
	Judkins левый	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4BPJL00M
	Judkins правый	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4BPJR00M
	Для внутренней грудной артерии, JP тип	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4BPJP00M
Judkins левый	JL-3,5	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4JL3500M
	JL-4,0	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4JL4000M
	JL-5,0	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4JL5000M
	JL-6,0	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4JL6000M
Judkins правый	JR-3,5	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4JR3500M
	JR-4,0	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4JR4000M
	JR-5,0	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4JR5000M
Для трансрадиального доступа	Tiger I	100	1	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4TIG110M
	Tiger II 3,5	100	1	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4TR3510M
	Tiger II 4,0	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4TR4000M
	Tiger II 4,0	100	1	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4TR4010M
	Tiger II 5,0	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4TR5000M
	BLK II 4,0	100	1	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4BLK410M
Pigtail прямой	-	110	8	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4SP0081M
	-	90	8	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4SP0089M
	Small loop (педиатрический)	65	4	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4SP0S4GM
Pigtail изогнутый	145° (5,5см)	110	8	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4AP4581M
	155° (5,5см)	110	8	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4SP5581M
Многоцелевой	2,5см	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4MP2500M
	4,0см	100	2	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4MP4020M
	El Gamal 2	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4MP4100M

Количество в коробке: 5 шт.

Наборы для коронарной ангиографии Tri Pack (с катетерами Outlook)

Каталожный номер	Каталожные номера катетеров	Форма кончика	Длина загиба, см	Длина, см	Боковые отверстия	Наружный диаметр, Fr/мм
RQ-MK4226M	RQ-4JR4000M	Judkins правый	4,0	100	0	4 / 1,4
	RQ-4JL4000M	Judkins левый	4,0	100	0	4 / 1,4
	RQ-4SP0081M	Pigtail прямой		110	8	4 / 1,4
RQ-MK4227M	RQ-4JR4000M	Judkins правый	4,0	100	0	4 / 1,4
	RQ-4JL4000M	Judkins левый	4,0	100	0	4 / 1,4
	RQ-4AP4581M	Pigtail изогнутый 145°	5,5	110	8	4 / 1,4
RQ-MK4276M	RQ-4JR4000M	Judkins правый	4,0	100	0	4 / 1,4
	RQ-4JL5000M	Judkins левый	5,0	100	0	4 / 1,4
	RQ-4SP0081M	Pigtail прямой		110	8	4 / 1,4

Количество в коробке: 5 шт.

Наборы для коронарной ангиографии Penta Pack (с катетерами Outlook)

Каталожный номер	Каталожные номера катетеров	Интродьюсер (Диаметр/Длина)	Проводник (Диаметр/Длина)	Минипроводник (Диаметр/Длина)
RQ-4226B4E42	RQ-4JR4000M / RQ-4JL4000M / RQ-4SP0081M	4Fr / 100мм	0.035" (0.89мм) / 100см	0.035" (0.89мм) / 45см
RQ-4227B4E42	RQ-4JR4000M / RQ-4JL4000M / RQ-4AP4581M	4Fr / 100мм	0.035" (0.89мм) / 100см	0.035" (0.89мм) / 45см

Количество в коробке: 4 шт.Длина дилататора 155 мм.
Проводник: тефлоновое покрытие, длина 150 см,
J-образный загиб 3 мм

CE 0197

TERUMO

50/3GB0904MDIII2(0809)E

Radifocus® Guide Wire M
катетеры Outlook™

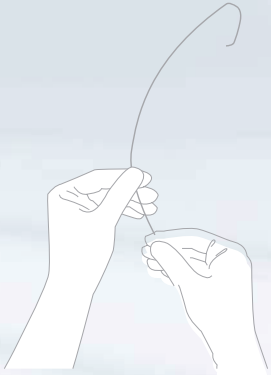

Катетеры для висцеральной ангиографии

Тип катетера	Форма кончика	Длина, см	Боковые отверстия	Наружный диаметр, Fr/мм	Внутренний диаметр, "/мм	Каталожный номер
Cobra	Cobra Middle	-	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-AB54108M

Катетеры для церебральной ангиографии

Тип катетера	Форма кончика	Длина, см	Боковые отверстия	Наружный диаметр, Fr/мм	Внутренний диаметр, "/мм	Каталожный номер
Simmons/Sidewinder	Simmons/ Sidewinder 1	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-BA14110M
	Simmons/ Sidewinder 2	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-BA24110M
Вертебральный	Вертебральный	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-BH14110M
	Вертебральный модифицированный	100	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-BHA4110M

Катетеры для аортографии

Тип катетера	Форма кончика	Длина, см	Боковые отверстия	Наружный диаметр, Fr/мм	Внутренний диаметр, "/мм	Каталожный номер
Pigtail прямой	-	65	8	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4SP008GM
	-	90	8	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ-4SP0089M

Мини-катетеры для техники проф. Болиа

Тип катетера	Форма кончика	Длина, см	Боковые отверстия	Наружный диаметр, Fr/мм	Внутренний диаметр, "/мм	Каталожный номер
Mini-Cath	Стандартный	20	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ*4BH94102M
	Стандартный	30	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ*4BH94103M
	Изогнутый 60°	20	0	4 / 1,4	0,041 / 1,05	RQ*4BHA4102M

I550/3GB0904MDII2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Radifocus®
катетеры Glidecath®

Гидрофильные периферические ангиографические катетеры

Селективные гидрофильные катетеры для периферической и церебральной ангиографии с высокими показателями потока, наилучшей передачей вращающего усилия, атравматичные, идеально подходят для катетеризации любой степени сложности.

- *За счет тонкой стенки катетер имеет большой просвет, что обеспечивает высокую скорость потока.*
- *Наличие гидрофильного покрытия на дистальной части и его отсутствие на проксимальной части катетера обеспечивает идеальную проходимость.*
- *Благодаря наличию двойной металлической оплетки атравматичный катетер с мягким кончиком обеспечивает идеальную передачу вращающего усилия.*
- *Гладкая рентгеноконтрастная внутренняя поверхность предотвращает тромбообразование и обеспечивает хорошую визуализацию при флюороскопии.*
- *Рассчитаны на высокое давление: 750 psi (5.171 кПа) для катетеров диаметром 4 Fr (1,40 мм) и 1000 psi (6.895 кПа) для катетеров диаметром 5 Fr (1,70мм).*

Катетеры для церебральной ангиографии

Каталожный номер	Форма кончика	Длина, см	Длина дистального гидрофильного кончика, см	Наружный диаметр, Fr/мм	Внутренний диаметр, "/мм	Совместимый проводник, "/мм	Боковые отверстия
RF-WA14110M	Simmons/Sidewinder 1	100	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-YA15110M	Simmons/Sidewinder 1	100	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-WA24110M	Simmons/Sidewinder 2	100	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-YA25110M	Simmons/Sidewinder 2	100	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-YA35110M	Simmons/Sidewinder 3	100	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-WB14110M	Hinck Headhunter 1	100	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-YB15110M	Hinck Headhunter 1	100	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-WE14110M	Bentson-Hanafee-Wilson 1	100	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-YE15110M	Bentson-Hanafee-Wilson 1	100	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-WE24110M	Bentson-Hanafee-Wilson 2	100	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-YE25110M	Bentson-Hanafee-Wilson 2	100	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-WEA41110M	Bentson-Hanafee-Wilson модифицированный	110	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-WG14110M	MANI	100	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-WH14110M	Вертебральный	100	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF*WH14112M	Вертебральный	120	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	8
RF-WH15110M	Вертебральный	100	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	8
RF*WH15111M	Вертебральный	110	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0

Другие каталожные номера доступны по запросу.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Терумо в вашем регионе.
Количество в коробке: 5 шт.

ЭОАМDIIZ(0809)E

CE 0197

TERUMO

Radiofocus®
катетеры Glidecath®

Гидрофильные ангиографические катетеры

Катетеры для висцеральной ангиографии

Каталожный номер	Форма кончика	Длина, см	Длина дистального гидрофильного кончика, см	Наружный диаметр, Fr/мм	Внутренний диаметр, "/мм	Совместимый проводник, "/мм	Боковые отверстия
RF-ZB4410GM	Cobra малый	65	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-ZB44108M	Cobra малый	80	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-XB4510GM	Cobra малый	65	25	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-XB45108M	Cobra малый	80	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-XB15108M	Cobra малый	80	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-ZB5410GM	Cobra средний	65	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-ZB54108M	Cobra средний	80	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-ZB54110M	Cobra средний	100	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-XB5510GM	Cobra средний	65	25	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-XB55108M	Cobra средний	80	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-XB55110M	Cobra средний	100	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-ZB6410GM	Cobra большой	65	15	4 / 1,4	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-ZB64108M	Cobra большой	80	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-XB6510GM	Cobra большой	65	25	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-XB65108M	Cobra большой	80	40	5 / 1,7	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-ZD4410GM	J curve большой	65	15	4 / 1,4	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-XD4510GM	J curve большой	65	25	5 / 1,7	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF*XG95107M	Yashiro	70	25	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-ZM7410GM	Прямой	65	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-ZM74108M	Прямой	80	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-ZM74110M	Прямой	100	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF*ZM74111M	Прямой	110	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	8
RF*ZM74112M	Прямой	120	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	8
RF*ZM74115M	Прямой	150	40	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-ZM75104M	Прямой	40	25	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-ZM75111M	Прямой	110	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF*XI7510GM	Прямой сужающийся	65	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF*XI75108M	Прямой сужающийся	80	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF*XI75110M	Прямой сужающийся	100	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-ZV9410GM	Изогнутый не сужающийся	65	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-ZV94110M	Изогнутый не сужающийся	100	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF*ZV94111M	Изогнутый не сужающийся	110	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF*ZV94115M	Изогнутый не сужающийся	150	40	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF*ZV95111M	Изогнутый не сужающийся	110	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-XVZ510GM	Изогнутый не сужающийся тип T90	65	25	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF*XL9510GM	Изогнутый сужающийся	65	25	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF*XL95110M	Изогнутый сужающийся	100	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-ZW34110M	Многоцелевой	100	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-XW35110M	Многоцелевой	100	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0
RF-ZWD4108M	COE 2	80	15	4 / 1,4	0,041 / 1,03	0,038 / 0,97	0
RF-XIR5110M	Для внутренней грудной артерии, коротокий кончик	100	40	5 / 1,7	0,043 / 1,10	0,038 / 0,97	0

Другие каталожные номера доступны по запросу.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Терумо в вашем регионе.
Количество в коробке: 5 шт.

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Эмболотерапия

Эмболотерапия

Будучи новатором в разработке высокотехнологичных изделий для малоинвазивных методик, Terumo® и Biocompatibles UK Ltd предлагают уникальные инновационные решения для эмболотерапии. Используя эмболизационные микросферы производства Biocompatibles, расфасованные в шприцы и передовые достижения компании Terumo в технологии доступа и систем доставки, вы можете производить процедуру эмболизации наиболее надежным, быстрым и удобным способом.

- **Селективные ангиографическия катетеры (раздел Ангиография)**
  - ✓ Glidecath
- **Микрокатетеры**
  - ✓ Progreat
- **Микропроводники (раздел Ангиография)**
  - ✓ Микропроводники GT
  - ✓ Микропроводники с золотой меткой (Gold Tip)
- **Эмболизационные микросферы**
  - ✓ BeadBlock™
  - ✓ DC Bead®
- **Эмболизационные спирали**
  - ✓ Эмболизационные спирали с гидрогелем AZUR®, толкаемые
  - ✓ Эмболизационные спирали с гидрогелем AZUR®, отсоединяемые

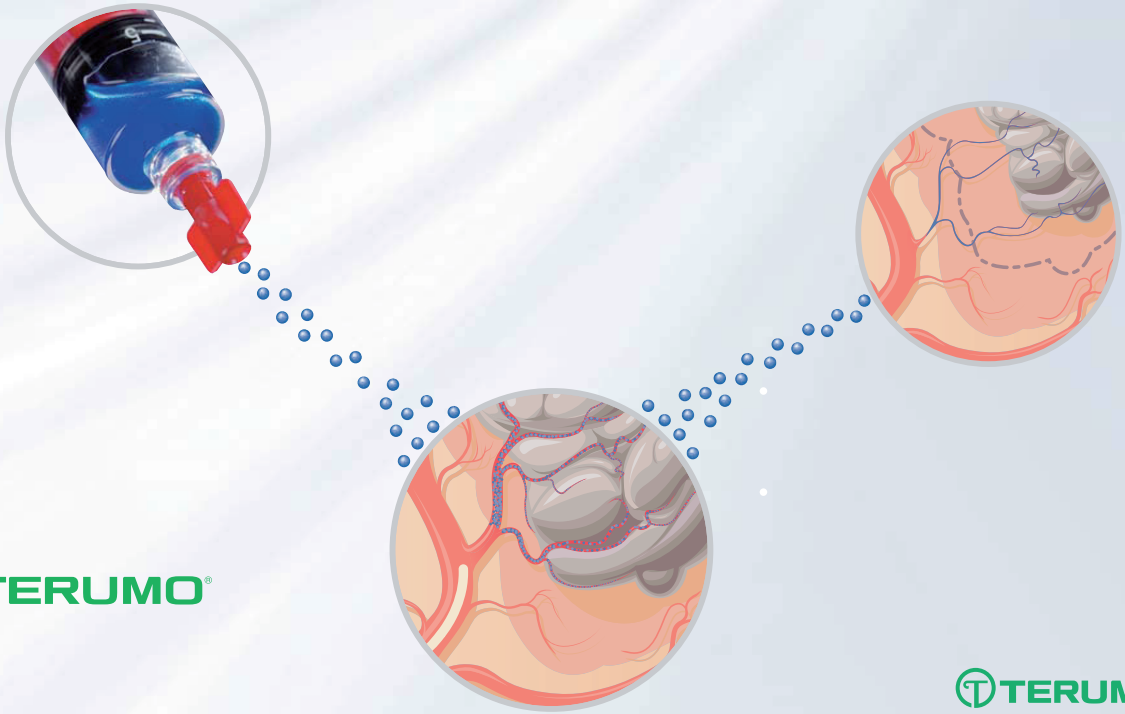

TERUMO®

CE 0197

TERUMO®

Progreat®

Микрокатетеры

Сверхселективные гидрофильные рентгеноконтрастные микрокатетеры с оплеткой для периферических и экстракраниальных процедур с идеальной передачей вращающего усилия, высокой стабильностью и исключительной селективностью при проведении эмболизационных процедур.

- *Исключительная сопротивляемость перегибу, стабильность, гибкость дистального отдела и оптимальная передача толкающего усилия благодаря наличию оплетки (спираль из вольфрама с различным шагом)*
- *Отсутствие трения, атравматичность, высокая селективность и превосходная проходимость благодаря наличию гидрофильного покрытия.*
- *3-х слойная структура стенки: внутренний слой из тефлона, средний – усливающая рентгеноконтрастная спираль из вольфрама, наружный слой – полиэфирный эластомер с пигментом и гидрофильное покрытие.*
- *Ряд катетеров снабжены микропроводниками с рентгеноконтрастным маркером. либо содержат рентгеноконтрастный маркер.*
- *Хорошая совместимость с любыми эмболизационными агентами: спирали, клей, микросферы, частицы, эмболизирующие жидкости, DMSO, а также контрастные вещества и химиоэмболизаты.*

Микрокатетер PROGREAT 2,4 Fr (без проводника)

Микрокатетер PROGREAT 2,7 Fr и 2,8 Fr (коаксильный тип: катетер на проводнике)

Спецификация

Каталожный номер	Описание	Наружный диаметр, Fr/мм	Длина, см	Внутренний диаметр, "/мм	Форма кончика	Совместимый проводник, "/мм	Дистальный маркер	Максимальное давление
MC-PC2413	Микрокатетер Progreat 2,4 Fr рентгеноконтрастный гидрофильный с оплеткой	2,4 / 0,80	130	0,022 / 0,57	Прямой (Изменяемый)	0,018 / 0,46 (0,016 / 0,41 рекомендовано)	Нет	750psi / 5.171кПа
MC-PC2415			150					
MC-PB2413	Микрокатетер Progreat 2,4 Fr рентгеноконтрастный гидрофильный с оплеткой и дистальным рентгеноконтрастным маркером		130				Длина 0,7мм/0,7мм от кончика катетера	
MC-PP27111	Микрокатетер Progreat 2,7 Fr рентгеноконтрастный гидрофильный с оплеткой, на пластиковом проводнике 0,021"(0,53 мм) с изменяемой длиной выступающего кончика (до 10 см)	2,7 / 0,90	110	0,025 / 0,65	Прямой (Изменяемый)	0,021 / 0,53	Золотая спираль на кончике проводника	750psi / 5.171кПа
MC-PP27131			130					
MC-PC2813	Микрокатетер Progreat 2,8 Fr рентгеноконтрастный гидрофильный с оплеткой	2,8 / 0,93	130	0,027 / 0,70	Прямой (Изменяемый)	0,021 / 0,53 и меньше	Нет	900psi / 6.205кПа
MC-PC28131ZB	Микрокатетер Progreat 2,8 Fr высокопоточный рентгеноконтрастный гидрофильный с оплеткой, на пластиковом проводнике 0,021"(0,53 мм) с дисталным рентгеноконтрастным маркером						Длина 0,7мм/0,7мм от кончика катетера + золотая спираль на кончике проводника	

Другие каталожные номера доступны по запросу.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Терумо в вашем регионе.
Количество в коробке: 1 шт.

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

BeadBlock™

Эмболизационные микросферы

Сжимаемые микросферы для периферической и церебральной эмболизации гиперваскуляризированных опухолей и артериовенозных мальформаций, расфасованные в шприцы с различной цветовой кодировкой.

- *Широко известный в медицине материал: гидросферы на основе ПВА*-макромера*
- *Более предпочтительный дизайн: тщательная калибровка по размеру обеспечивает прицельную эмболизацию и эффективную дистальную окклюзию.*
- *Не содержит компонентов животного происхождения, полностью синтетические.*
- *Сжимаются и подвергаются временной деформации, что обеспечивает легкую доставку.*
- *Микросферы окрашены в синий цвет для более легкой визуализации при подготовке к введению и при введении.*
- *Цветовая кодировка шприцев соответствует диаметру микросфер для легкого выбора нужного размера.*

** Поливинил Алкоголь*

Спецификация

Каталожный номер	Описание	Объем, мл	Диаметр, мкм	Цветовая кодировка	Внутренний диаметр совместимого катетера " / мм
EB2S103	Микросферы BEAD BLOCK™ PVA 100-300мкм	2	100-300	Желтый	0,010 / 0,25 мм
EB2S305	Микросферы BEAD BLOCK™ PVA 300-500мкм	2	300-500	Синий	0,014 / 0,36 мм
EB2S507	Микросферы BEAD BLOCK™ PVA 500-700мкм	2	500-700	Красный	0,021 / 0,57 мм
EB2S709	Микросферы BEAD BLOCK™ PVA 700-900мкм	2	700-900	Зеленый	0,023 / 0,57 мм
EB2S912	Микросферы BEAD BLOCK™ PVA 900-1200мкм	2	900-1200	Фиолетовый	0,035 / 0,89 мм

В индивидуальной упаковке в одноразовом шприце емкостью 20 мл содержится 2 мл суспензии микросфер Bead Block™ в 3 мл физиологического раствора.
Количество в коробке: 1шт.

BeadBlock™ продукция компании Biocompatibles UK Ltd. (www.biocompatibles.com)
Права на эксклюзивную дистрибуцию BeadBlock™ в странах Европы принадлежат компании Terumo

50/3GB09044MDI2(08009)E

CE 0197

TERUMO

DC Bead®

Эмболизационные микросферы, совместимые с лекарственными препаратами

DC Bead микросферы – сжимаемые микросферы для доставки доксорубицина и иринотекана, а также эпирубицина и даурубицина с целью проведения комбинирования лечения гиперваскуляризированных опухолей (химиоэмболизационная терапия – TACE). Осуществляют локальную, контролируемую доставку определенной дозы лекарства непосредственно к опухоли. Лекарственные препараты приобретаются отдельно.

- *Гидрогельсодержащие микросферы на основе ПВА-макромера специально разработаны для взаимодействия с доксорубицином и иринотеканом.*
- *Тщательная калибровка по размеру обеспечивает прицельную эмболизацию и окклюзию.*
- *Не содержит компоненты животного происхождения, полностью синтетические.*
- *Сжимаются и подвергаются временной деформации, что обеспечивает легкую доставку.*
- *Флаконы 10мл (содержат 2 мл DC Bead и 8 мл стерильного физиологического раствора) имеют цветовую кодировку в соответствии с диаметром микросфер для легкого выбора нужного размера.*
- *Максимальная доза доксорубицина – 37,5 мг/мл, максимальная доза иринотекана – 50 мг/мл*

Спецификация

Каталожный номер	Объем, мл	Диаметр, мкм	Цветовая кодировка	Внутренний диаметр совместимого катетера, "/мм
DC2V103	2	100-300	Желтый	0,010" / 0,25мм
DC2V305	2	300-500	Синий	0,014" / 0,36мм
DC2V507	2	500-700	Красный	0,021" / 0,53мм

В индивидуальной упаковке в одноразовом шприце емкостью 10 мл содержится 2 мл суспензии микросфер DC Bead™ в 8 мл физиологического раствора
Количество в коробке: 1шт

BeadBlock™ продукция компании Biocompatibles UK Ltd. (www.biocompatibles.com)
Права на эксклюзивную дистрибуцию BeadBlock™ в странах Европы принадлежат компании Terumo

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

AZUR®

Эмболизационные спирали с гидрогелем, толкаемые

Периферические эмболизационные спирали, способные расширяться и заполнять в 5,8 раз больший объем, чем обычные спирали.

- *Платиновые спирали, покрытые полимером на основе гидрогеля*
- *Позволяют достичь механической окклюзии*
- *Разработаны для использования только с проводниками Terumo®*

Спецификация

Каталожный номер	Диаметр спирали мм	Длина спирали см
Толкаемые 0,018"/В упаковке 3 спирали		
45280202	2 мм	2 см
45280302	3 мм	2 см
45280204	3 мм	4 см
45280402	4 мм	2 см
45280404	4 мм	4 см
45280406	4 мм	6 см
45280504	5 мм	4 см
45280506	5 мм	6 см
45280510	5 мм	10 см
45280606	6 мм	6 см
45280610	6 мм	10 см
45280614	6 мм	14 см
45280810	8 мм	10 см
45280814	8 мм	14 см
45281014	10 мм	14 см
Толкаемые 0,035"/В упаковке 3 спирали		
45250404	4 мм	4 см
45250406	4 мм	6 см
45250506	5 мм	6 см
45250510	5 мм	10 см
45250610	6 мм	10 см
45250810	8 мм	10 см
45250814	8 мм	14 см
45251014	10 мм	14 см
45251514	15 мм	14 см

* Длина считается от кончика спирали до точки взаимодействия с толкающим проводником, когда спираль расправлена

Расшифровка каталожного номера	X	Y	AA	BB
45XYAABB	2 для толкаемой спирали 4 для отсоединяемой спирали	8 для 0,018" 5 для 0,035"	Диаметр спирали в мм	Длина спирали в см

I550/3G80904MDII2(0809)E

CE 0197

TERUMO®

AZUR®

Эмболизационные спирали с гидрогелем, отсоединяемые

Периферические эмболизационные спирали, способные расширяться и заполнять в 5,8 раз больший объем, чем обычные спирали.

- *Платиновые спирали, покрытые полимером на основе гидрогеля*
- *Позволяют достичь механической окклюзии*
- *Отделение осуществляется специальной системой с ручным управлением, возможна репозиция и втягивание спирали назад.*

Спецификация

Каталожный номер	Диаметр спирали, мм	Длина, см
Отсоединяемые 0,018"/ в упаковке 1 спираль		
45480305	3 мм	5 см
45480310	3 мм	5 см
45480405	4 мм	5 см
45480410	4 мм	10 см
45480415	4 мм	15 см
45480420	4 мм	20 см
45480610	6 мм	10 см
45480615	6 мм	15 см
45480620	6 мм	20 см
45480810	8 мм	10 см
45480815	8 мм	15 см
45480820	8 мм	20 см
45481010	10 мм	10 см
45481015	10 мм	15 см
45481020	10 мм	20 см
4541215	12 мм	15 см
45481220	12 мм	20 см
45481515	15 мм	15 см
45481520	15 мм	20 см
45481530	15 мм	30 см
45482020	20 мм	20 см
45482030	20 мм	30 см

* Длина считается от кончика спирали до точки взаимодействия с толкающим проводником, когда спираль расправлена

Контроллер для использования с отсоединяемой спиралью / в упаковке 5 штук	
Каталожный номер	**Описание**
454001	Контроллер AZUR ®

Расшифровка каталожного номера	X	Y	AA	BB
45XYAABB	2 для толкаемой спирали 4 для отсоединяемой спирали	8 для 0,018" 5 для 0,035"	Диаметр спирали в мм	Длина спирали в см

IS50/3GB0904MDII2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Интервенционная кардиология

Интервенционная кардиология

Главной целью компании Terumo® является снижение травматичности сосудов при проведении манипуляций на артериях. Наши технологии и тесное сотрудничество с врачами позволило нам разработать изделия для интервенционных процедур, характеризующиеся гибкостью, низким профилем и отличной управляемостью. Нашим ноу-хау являются системы для трансрадиального доступа. вы можете рассчитывать на интервенционную продукцию Terumo® в любых ситуациях: от простых клинических случаев до самых проблемных. В такой постоянно развивающейся области, как интервенционная кардиология, наше кредо – инновации.

- **Проводниковые катетеры**
  - ✓ Heartrail®II
  - ✓ Heartrail®II система «5-в-6»
- **Коронарный микрокатетер**
  - ✓ Finecross® MG
- **Коронарные проводники**
  - ✓ Runthrough™ NS
  - ✓ Crosswire®
  - ✓ Crosswire® NT
- **Коронарные баллонные катетеры**
  - ✓ Tazuna®
  - ✓ Ryujin™ Plus
  - ✓ Hiryu®
- **Коронарные стенты**
  - ✓ Kaname™
  - ✓ Tsunami® Gold
  - ✓ Nobori®
- **Катетер для аспирации тромбов**
  - ✓ Eliminate®

CE 0197

TERUMO

Heartrail® II

Проводниковые катетеры

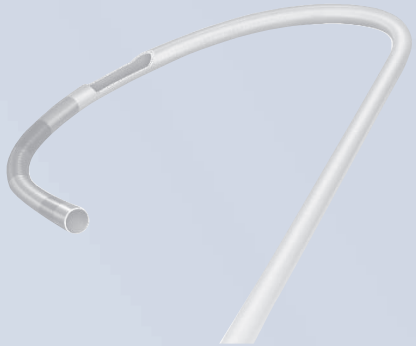

Heartrail® II – проводниковый катетер с мягким кончиком, хорошей боковой поддержкой и широким просветом. Широкий внутренний просвет обеспечивает гладкое проведение стентов, баллонных катетеров, проводников, позволяет использовать технику «целующихся баллонов». Зонная технология изготовления кончика катетера гарантирует точную установку и боковую поддержку. Внутренний просвет покрыт PTFE.

- *Внутренний просвет: 5Fr – 0,059" / 1,50мм*
- *Внутренний просвет: 6Fr – 0,071" / 1,80мм*
- *Внутренний просвет: 7Fr – 0,081" / 2,06мм*

Катетеры для бедренного доступа

Спецификация

Тип катетера	Форма кончика		Длина, см	Каталожный номер		
				5 Fr	6 Fr	7 Fr
Amplatz левый		AL-1	100	GC-K5AL010N	GC-K6AL010NM	GC-K7AL010N
		AL-2	100	GC-K5AL020N	GC-K6AL020NM	GC-K7AL020N
		AL-3	100	GC-K5AL030N	GC-K6AL030NM	GC-K7AL030N
Amplatz правый		AR-1	100	GC-K5AR010N	GC-K6AR010NM	GC-K7AR010N
		AR-2	100	GC-K5AR020N	GC-K6AR020NM	GC-K7AR020N
Judkins левый		JL-3,0	100		GC-K6JL300NM	
		JL-3,5	100	GC-K5JL350N	GC-K6JL360NM	GC-K7JL350N
		JL-4,0	100	GC-K5JL400N	GC-K6JL400NM	GC-K7JL400N
		JL-4,5	100	GC-K5JL450N	GC-K6JL450NM	GC-K7JL450N
		JL-5,0	100	GC-K5JL500N	GC-K6JL500NM	GC-K7JL500N
		JL-6,0	100	GC-K5JL600N	GC-K6JL600NM	GC-K7JL600N
Judkins правый		JR-3,0	100		GC-K6JR300NM	
		JR-3,5	100	GC-K5JR350N	GC-K6JR350NM	GC-K7JR350N
		JR-4,0	100	GC-K5JR400N	GC-K6JR400NM	GC-K7JR400N
		JR-4,5	100	GC-K5JR450N	GC-K6JR450NM	GC-K7JR450N
		JR-5,0	100	GC-K5JR500N	GC-K6JR500NM	GC-K7JR500N
		JR-6,0	100	GC-K5JR600N	GC-K6JR600NM	GC-K7JR600N
Backup левый		BL-2,5	100		GC-K6BL250NM	
		BL-3,0	100	GC-K5BL300N	GC-K6BL300NM	GC-K7BL300N
		BL-3,5	100	GC-K5BL350N	GC-K6BL350NM	GC-K7BL350N
		BL-4,0	100	GC-K5BL400N	GC-K6BL400NM	GC-K7BL400N
		BL-4,5	100	GC-K5BL450N	GC-K6BL450NM	GC-K7BL450N
Backup правый		BR-3,5	100		GC-K6BR350NM	
		BR-4,0	100		GC-K6BR400NM	
Многоцелевой		MP-S	100		GC-K6MP010NM	
		MP-M	100		GC-K6MP020NM	
		MP-L	100	GC-K5MP030N	GC-K6MP030NM	GC-K7MP030N
Bypass правый и левый		BP-R	100	GC-K5BP010N	GC-K6BP010NM	GC-K7BP010N
		BP-L	100	GC-K5BP020N	GC-K6BP020NM	GC-K7BP020N
Для внутренней грудной артерии		IMA 1,0	100	GC-K5IMA10N	GC-K6IMA10NM	GC-K7IMA10N

Количество в коробке: 1 шт.

ISS0/3GB0904MDI2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Heartrail® II

Проводниковые катетеры

Катетеры для трансрадиального доступа

Спецификация

Тип катетера	Форма кончика	Длина, см	Каталожный номер		
			5 Fr	6 Fr	7 Fr
Ikari левый	IL-3,0	100	-	GC-K6IL300NM	
	IL-3,5	100	GC-K5IL350N	GC-K6IL350NM	GC-K7IL350N
	IL-4,0	100	GC-K5IL400N	GC-K6IL400NM	GC-K7IL400N
	IL-4,5	100	-	GC-K6IL450NM	-
Ikari правый	IL-1,0	100	-	GC-K6IR100NM	-
	IL-1,5	100	GC-K5IR150N	GC-K6IR150NM	GC-K7IR150N
	IL-2,0	100	GC-K5IR200N	GC-K6IR200NM	GC-K7IR200N
Tiger II	TIG5,0	100	GC-K5TR500N	GC-K6TR500NM	GC-K7TR500N
Radial Curve	VDR-S	100	-	GC-K6DR040NM	-
	VDR-M	100	-	GC-K6DR050NM	-
	VDR-L	100	-	GC-K6DR060NM	-
Catharina правый	ER-4,0	100	-	GC-K6ER400NM	-

Количество в коробке: 1 шт.

Система проводниковых катетеров 5-в-6

Система 5-в-6 это метод введения 5 Fr проводникового катетера длинной 120 см в 6 Fr стандартный проводниковый катетер для создания дополнительной боковой поддержки, превышающей боковую поддержку катетера 7 Fr.

- ***минимальный внутренний просвет 0.070" (1.778 мм)***

Каталожный номер	Форма кончика	Мягкий сегмент	Длина катетера
CG-K5ST012NQ	Прямой	Дистальные 12 см катетера	120 см

Количество в коробке: 1 шт.

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

CE 0197

TERUMO

FINECROSS® MG

Коронарный микрокатетер

FINECROSS MG – инновационный микрокатетер, специально разработанный для обеспечения высочайшей проходимости и оптимальной поддержки даже для лечения сложных случаев (хронические тотальные окклюзии, бифуркационные поражения и т.п.)

- *Конусовидный дизайн шафта обеспечивает оптимальный баланс поддержки и проходимости.*
- *Гибкий дистальный кончик длиной 13 см.*
- *Наличие гидрофильного «М» покрытия облегчает прохождение извитых участков сосудистого русла.*

Спецификация

Каталожный номер	Дистальный наружный диаметр, Fr / мм	Проксимальный наружный диаметр, Fr / мм	Дистальный внутренний диаметр, " / мм	Проксимальный внутренний диаметр, " /мм	Общая длина катетера, см	Максимальный размер проводника, " / мм
NC-F863A	1,8 / 0,60	2,6 / 0,87	0,018 / 0,45	0,021 / 0,55	130	0,014 / 0,36
NC-F865A	1,8 / 0,60	2,6 / 0,87	0,018 / 0,45	0,021 / 0,55	150	0,014 / 0,36

Количество в коробке: 1 шт.

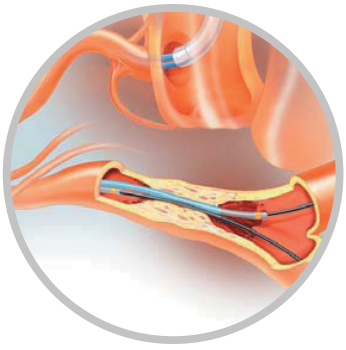

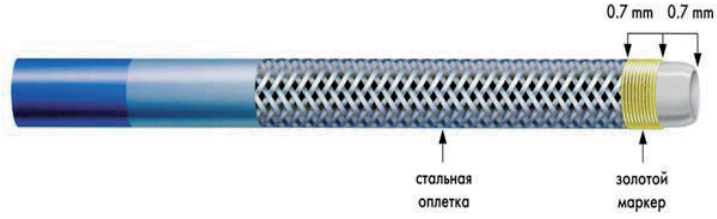

Стальная оплетка по всей длине катетера до дистального кончика

I550/3GB0904MDI2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Runthrough™ NS

Коронарные проводники

Runthrough™ NS

Коронарный проводник 0.014" (0.36мм) первого выбора, а также для сложных случаев. Инновационное прямое соединение дистальной нитиноловой части и проксимальной стальной части (Duo core).
Улучшенное гидрофильное «М» покрытие.

- ***Доступен удлинитель***

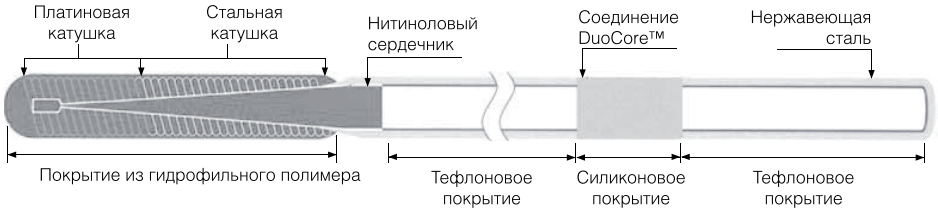

Спецификация

Название	Каталожный номер	Гибкость кончика, г	Длина, см	Рентгенокон-трастный сегмент	Гидрофильность покрытие, см	Форма кончика
Коронарный проводник первого выбора						
Runthrough™ NS Мягкий	TW-AS418FA	Мягкий, 1	180	3	"M" покрытие / 25	Прямой
Для сложных случаев						
Runthrough™ NS Hypercoat	TW-DS418FH	Мягкий, 1	180	3	Улучшенное "M" покрытие / 25	Прямой
Runthrough™ NS Intermediate	TW-DS418IA	Мягкий, 3,6	180	3	"M" покрытие / 25	Прямой

Название	Каталожный номер	Диаметр, " / мм	Общая длина, см
Удлинитель	TW-JJ415	0,014 / 0,36	150

Количество в коробке: 5 шт.

04MDI2(0809)E

CE 0197

TERUMO

Runthrough™ Crosswire®/NT

Коронарные проводники для СТО

Crosswire®

- Специализированный проводник для хронических окклюзий повышенной плотности.
- Цельнонитиноловый сердечник и «М» покрытие по всей длине.
- Удлинителя нет.

Специализированный проводник для хронических тотальных окклюзий с превосходной управляемостью и гибкостью.



Спецификация

Каталожный номер	Гибкость	Диаметр, "/мм	Длина, см	Рентгеноконтрастный сегмент, см	Гидрофильное покрытие	Форма кончика
CW*NS1418SM	Стандартная	0.014/0.36	180	3	Весь проводник	Прямой
CW*NS1418H4M	Жесткий 40 г	0.014/0.36	180	3	Весь проводник	Прямой
CW*NS1418H8M	Жесткий 80 г	0.014/0.36	180	3	Весь проводник	Прямой

Количество в коробке: 1 шт.

Crosswire® NT

- Специализированный проводник для хронических тотальных окклюзий с превосходной управляемостью и гибкостью.
- Цельнонитиноловый сердечник и частичное «М» покрытие.
- Удлинителя нет.

Спецификация

Каталожный номер	Гибкость	Диаметр	Длина	Рентгеноконтраст-ный сегмент	Гидрофильное покрытие	Форма кончика
CW*NA1418SM	Стандартная	0.014”/0.36 мм	180 см	2 см	40 см	Прямой

Количество в коробке: 1 шт.

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Tazuna®

Коронарный баллонный катетер быстрой замены

Первый выбор при сложных поражениях

Tazuna® — высококачественный баллонный катетер созданный на основе лучших технологий компании Terumo®. Комбинация новой конструкции шафта, стойкого гидрофильного покрытия с ультранизким профилем вхождения в стеноз обеспечивает улучшенную толкаемость и проходимость даже в сложных клинических ситуациях.

Проходимость...

- **Ультранизкий профиль вхождения в стеноз**
  Tazuna® имеет наименьший среди существующих баллонных катетеров профиль вхождения в стеноз
- **Улучшенная гибкость кончика**
  Новый более гибкий кончик гарантирует оптимальную проходимость через извитые и узкие участки сосудистого русла и ячейки стента.
- **Новое гидрофильное покрытие**
  На дистальный сегмент катетера нанесено новое стойкое гидрофильное покрытие, облегчающее проведение катетера через извитые и кальцифицированные поражения.

Толкаемость...

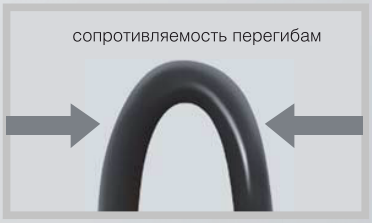

- **Новая улучшенная конструкция** среднего сегмента шафта обеспечивает оптимальный баланс между гибкостью и жесткостью, увеличивая передачу усилия к дистальной части катетера.

- **Модифицированный порт для проводника** снижает риск перегиба даже при сложных процедурах
- **Новый низкопрофильный гипотьюб** обеспечивает улучшенную толкаемость и сопротивляемость перегибам и позволяет осуществлять технику «целующихся баллонов» через просвет проводникового катетера 6Fr с внутренним диаметром более 0,070"/1.80мм.

Манипуляционные характеристики...

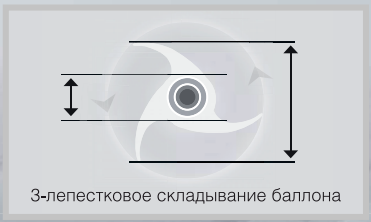

- **Технология 3-лепесткового складывания баллона** обеспечивает оптимальный вторичный профиль после сдувания для облегчения извлечения катетера.
- **Широкий выбор диаметров и длин баллонов** для точной предилатации в сложных клинических ситуациях

CE 0197

TERUMO

Tazuna®

Коронарный баллонный катетер быстрой замены

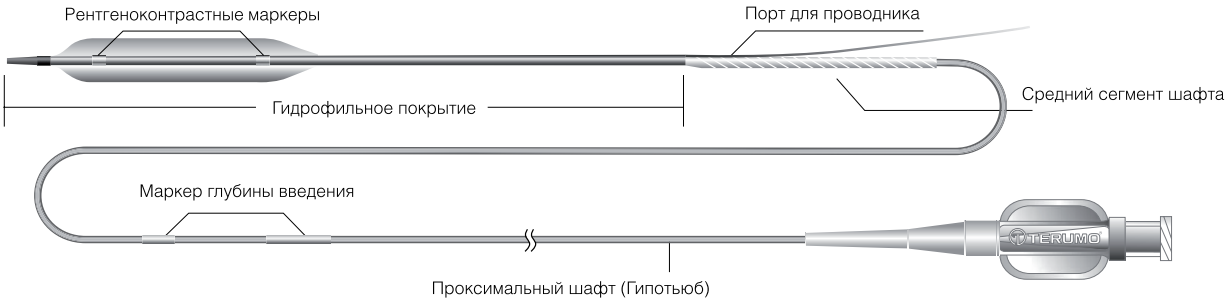

Спецификация

Диаметр баллона (мм)	Длина стента/Каталожный номер		
	10 мм	15мм	20мм
1,25	DC-RK1210EH*	DC-RK1215EH*	-
1,50	DC-RK1510EH*	DC-RK1515EH*	-
2,00	DC-RK2010EH*	DC-RK2015EHW*	DC-RK2020EHW
2,25	DC-RK2210EH*	DC-RK2215EHW	DC-RK2220EHW
2,50	DC-RK2510EHW	DC-RK2515EHW	DC-RK2520EHW
2,75	-	DC-RK2715EHW	DC-RK2720EHW
3,00	DC-RK3010EHW	DC-RK3015EHW	DC-RK3020EHW

* Одинарный рентгеноконтрастный маркер

Диаметр шафта	Проксимальный 1,9 Fr/0,63 мм
	Дистальный 2,4 Fr/0,80 мм (для баллонов диаметром 1,25 – 2,00 мм)
	Дистальный 2,5 Fr/0,84 мм (для баллонов диаметром 2,25 – 3,00 мм)
Эффективная длина	145 см
Номинальное давление	6 атм / 608 кПа
Расчетное давление разрыва	14атм / 1419 кПа
Совместимость с проводником	Максимальный диаметр 0,014"/ 0,36 мм
Профиль вхождения в стеноз	0,40 мм (для баллонов диаметром 1,25 – 2,25 мм/длиной 10 мм)
	0,42 мм (для баллонов диаметром 1,25 – 2,25 мм/длиной 15 и 20 мм и диаметром 2,5 – 3,0 мм
Покрытие	Гидрофильное

Количество в коробке: 1 шт.

ISSO/3GB0904MDI2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

RyujinPlus

Универсальный коронарный баллонный катетер

Катетер быстрой замены (Rx)

- *Коронарный баллонный катетер на все случае жизни, включая бифуркационное стентирование*
- *Высокая проходимость проблемных стенозов*
- *Сохранение изначальных характеристик при неоднократном использовании у одного пациента*
- *Широкий выбор диаметров и длины*

Спецификация

Каталожный номер	Диаметр баллона, мм	Длина баллона, мм	Диаметр дистальной / проксимальной частей, Fr (мм)	Давление разрыва, атм / кПа
DC-RH1210EH	1.25	10	2,4 / 2,0 (0,80 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH1215EH	1.25	15	2,4 / 2,0 (0,80 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH1515EH	1.50	15	2,4 / 2,0 (0,80 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH1520EH	1.50	20	2,4 / 2,0 (0,80 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2015EHW	2.00	15	2,4 / 2,0 (0,80 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2020EHW	2.00	20	2,4 / 2,0 (0,80 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2030EHW	2.00	30	2,4 / 2,0 (0,80 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2040EHW	2.00	40	2,4 / 2,0 (0,80 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2210EHW	2.25	10	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2215EHW	2.25	15	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2220EHW	2.25	20	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2230EHW	2.25	30	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2240EHW	2.25	40	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2510EHW	2.50	10	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2515EHW	2.25	15	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2220EHW	2.25	20	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2230EHW	2.25	30	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2240EHW	2.25	40	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2510EHW	2.50	10	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2515EHW	2.50	15	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2520EHW	2.50	20	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2530EHW	2.50	30	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2540EHW	2.50	40	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2710EHW	2.75	10	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2715EHW	2.75	15	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2720EHW	2.75	20	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2730EHW	2.75	30	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH2740EHW	2.75	40	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH3010EHW	3.00	10	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH3015EHW	3.00	15	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH3020EHW	3.00	20	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH3030EHW	3.00	30	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH3040EHW	3.00	40	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	14 / 1419
DC-RH3510EHW	3.50	10	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	12 / 1216
DC-RH3515EHW	3.50	15	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	12 / 1216
DC-RH3520EHW	3.50	20	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	12 / 1216
DC-RH3530EHW	3.50	30	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	12 / 1216
DC-RH3540EHW	3.50	40	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	12 / 1216
DC-RH4010EHW	4.00	10	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	12 / 1216
DC-RH4015EHW	4.00	15	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	12 / 1216
DC-RH4020EHW	4.00	20	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	12 / 1216
DC-RH4030EHW	4.00	30	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	12 / 1216
DC-RH4040EHW	4.00	40	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	12 / 1216

Количество в коробке: 1 шт.

Длина катетера 145см
Профиль кончика 0,042мм, кроме баллона 1,25 x 10мм – профиль кончика 0,040мм
Номинальное давление 6 атм / 608 кПа

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

CE 0197

TERUMO

Ryujin Plus

Коронарный баллонный катетер

Катетер Over The Wire (OTW)

Баллонный катетер Ryujin™ Plus доступен и на платформе OTW с широким выбором диаметров и длины баллона, а также с 2 вариантами длины шафта

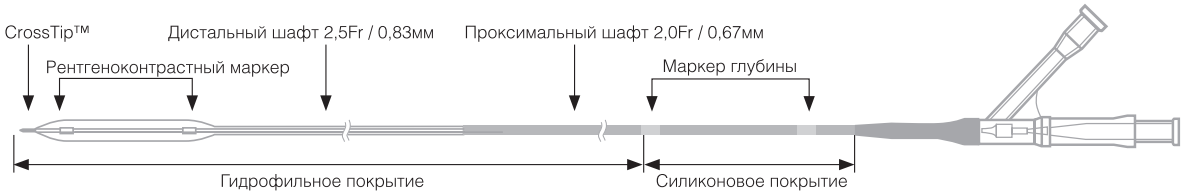

Спецификация

Каталожный номер	Диаметр баллона, мм	Длина баллона, мм	Общая длина, см
DC-PH1210PH	1.25	10	135
DC-PH1515PH	1.50	15	135
DC-PH2020PHW	2.00	20	135
DC-PH2520PHW	2.50	20	135
DC-PH1210LH	1.25	10	148
DC-PH2020LHW	2.00	20	148
DC-PH2520LHW	2.50	20	148

Количество в коробке: 1 шт.
Давление разрыва 14 атм / 1419 кПа
Профиль кончика 0,042 мм
Номинальное давление 6 атм / 608 кПа

IS50/3GB0904MDII2(0809)E

TERUMO

CE 0197

Hiryu®

Коронарный некомплайенсный баллонный катетер (катетер высокого давления)

- *Новый низкопрофильный кончик CrossTip обеспечивает высокую проходимость сложных участков сосудистого русла.*
- *Низкопрофильный шафт позволяет использовать технику «целующихся баллонов» через проводниковый катетер 6F.*
- *Трехлепестковая укладка баллона улучшает его вторичный профиль. Номинальное давление 10 атм.*



Спецификация

Каталожный номер	Диаметр баллона, мм	Длина баллона, мм	Диаметр шафта Дистально / Проксимально, Fr (мм)	Давление разрыва, атм / кПа
DC-RJ2206EBW	2,25	6	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ2210EBW	2,25	10	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ2215EHW	2,25	15	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ2220EHW	2,25	20	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ2506EBW	2,50	6	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ2510EBW	2,50	10	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ2515EHW	2,50	15	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ2520EHW	2,50	20	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ2706EBW	2,75	6	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ2710EBW	2,75	10	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ2715EHW	2,75	15	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ2720EHW	2,75	20	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3006EBW	3,00	6	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3010EBW	3,00	10	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3015EHW	3,00	15	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3020EHW	3,00	20	2,5 / 2,0 (0,84 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3206EBW	3,25	6	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3210EBW	3,25	10	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3215EHW	3,25	15	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3220EHW	3,25	20	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3506EBW	3,50	6	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3510EBW	3,50	10	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3515EHW	3,50	15	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3520EHW	3,50	20	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3706EBW	3,75	6	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3710EBW	3,75	10	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3715EHW	3,75	15	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ3720EHW	3,75	20	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ4006EBW	4,00	6	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ4010EBW	4,00	10	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ4015EHW	4,00	15	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ4020EHW	4,00	20	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	20 / 2026
DC-RJ4506EBW	4,50	6	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	18 / 1824
DC-RJ4510EBW	4,50	10	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	18 / 1824
DC-RJ5006EBW	5,00	6	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	18 / 1824
DC-RJ5010EBW	5,00	10	2,6 / 2,0 (0,87 / 0,67)	18 / 1824

Количество в коробке:1 шт.

I5S0/3GB0904MDI2(0809)E

CE 0197

TERUMO

Kaname™

Коронарный кобальт-хромовый стент

Инновационный дизайн стента

Непревзойденная доставляемость для лечения наиболее сложных поражений

Увеличенная гибкость стента за счет открытого дизайна ячейки и тонкой распорки

- Геометрия ячейки обеспечивает максимальное соответствие анатомии сосудистого русла для лечения дистальных и извитых поражений.
- Толщина распорки 80 мкм в совокупности с уникальным дизайном ячейки обеспечивает достаточную радиальную поддержку и уменьшает рекойл, тем самым гарантируя долгосрочный эффект.
- Низкий профиль вхождения в стеноз (0,43 мм) и инновационная технология монтирования стента на баллоне системы доставки для обеспечения доступа к самым сложным поражениям.
- Шафт системы доставки Ryujin™ обеспечивает улучшенную толкаемость.
- Гидрофильное покрытие улучшает прохождение через извитые и ригидные стенозы.
- Большая открытая ячейка обеспечивает хороший доступ в боковую ветвь при лечении бифуркационных поражений.
- Хорошая визуализация кобальт-хромового стента.
- Низкокомплайенсный баллон для оптимального развертывания стента.

Kaname™

Коронарный кобаль т-хромовый стент

Спецификация

Материал стента	Кобальт-хромовый сплав L605
Диаметр совместимого проводника	0,014"/0,36 мм
Материал баллона	Эластомер нейлона
Номинальное давление	9 атм
Расчетное давление разрыва (RBP)	16 атм для стентов диаметром 2,5 – 3,0мм
	14 атм для стентов диаметром 3,5 – 4,0мм
Профиль стента (диаметром 3,0мм)	0,041"
Эффективная длина системы доставки	145 см

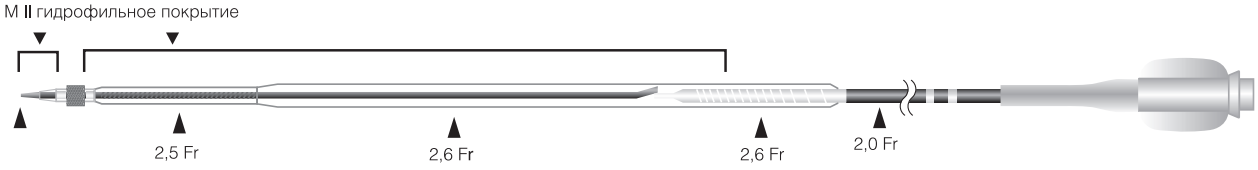

0,43 мм

Длина, мм \ Диаметр, мм	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00
9	CS-RD2509KW	CS-RD2709KW	CS-RD3009KW	CS-RD3509KW	CS-RD4009KW
12	CS-RD2512KW	CS-RD2712KW	CS-RD3012KW	CS-RD3512KW	CS-RD4012KW
15	CS-RD2515KW	CS-RD2715KW	CS-RD3015KW	CS-RD3515KW	CS-RD4015KW
18	CS-RD2518KW	CS-RD2718KW	CS-RD3018KW	CS-RD3518KW	CS-RD4018KW
24	CS-RD2524KW	CS-RD2724KW	CS-RD3024KW	CS-RD3524KW	CS-RD4024KW
28	CS-RD2528KW	CS-RD2728KW	CS-RD3028KW	CS-RD3528KW	CS-RD4028KW

Количество в коробке: 1 шт.

I550/3GB0904MDIZ(0809)E

CE 0197

TERUMO

Tsunami® Gold

Коронарный стент

Tsunami® Gold – стальной коронарный стент с наименьшей толщиной стенки (0,080мм / 0,031") и низким профилем кончика.

- *Обеспечивают гладкую и быструю доставку и точную установку даже в извитых сосудах*
- *Длина плеча баллона 0,5 мм, что снижает риск травмы сосудистой стенки при развертывании стента*
- *Дизайн ячейки – открытая*
- *Наличие золотых маркеров по краям стента улучшает визуализацию и обеспечивает более точное позиционирование стента*



Спецификация

Каталожный номер*	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм	Профиль кончика, "/мм	Количество ячеек
CS-RA2008EWG	2,00	8	0,034 / 0,85	5
CS-RA2010EWG	2,00	10	0,034 / 0,85	5
CS-RA2013EWG	2,00	13	0,034 / 0,85	5
CS-RA2015EWG	2,00	15	0,034 / 0,85	5
CS-RA2208EWG	2,25	8	0,034 / 0,85	5
CS-RA2210EWG	2,25	10	0,034 / 0,85	5
CS-RA2213EWG	2,25	13	0,034 / 0,85	5
CS-RA2215EWG	2,25	15	0,034 / 0,85	5
CS-RA2508FWG	2,50	8	0,036 / 0,90	6
CS-RA2510FWG	2,50	10	0,036 / 0,90	6
CS-RA2513FWG	2,50	13	0,036 / 0,90	6
CS-RA2515FWG	2,50	15	0,036 / 0,90	6
CS-RA2518FWG	2,50	18	0,036 / 0,90	6
CS-RA2520FWG	2,50	20	0,036 / 0,90	6
CS-RA2523FWG	2,50	23	0,036 / 0,90	6
CS-RA2525FWG	2,50	25	0,036 / 0,90	6
CS-RA2530FWG	2,50	30	0,036 / 0,90	6
CS-RA3008FWG	3,00	8	0,038 / 0,95	6
CS-RA3010FWG	3,00	10	0,038 / 0,95	6
CS-RA3013FWG	3,00	13	0,038 / 0,95	6
CS-RA3015FWG	3,00	15	0,038 / 0,95	6
CS-RA3018FWG	3,00	18	0,038 / 0,95	6
CS-RA3020FWG	3,00	20	0,038 / 0,95	6
CS-RA3023FWG	3,00	23	0,038 / 0,95	6
CS-RA3025FWG	3,00	25	0,038 / 0,95	6
CS-RA3030FWG	3,00	30	0,038 / 0,95	6
CS-RA3508GWG	3,50	8	0,040 / 1,00	7
CS-RA3510GWG	3,50	10	0,040 / 1,00	7
CS-RA3513GWG	3,50	13	0,040 / 1,00	7
CS-RA3515GWG	3,50	15	0,040 / 1,00	7
CS-RA3518GWG	3,50	18	0,040 / 1,00	7
CS-RA3520GWG	3,50	20	0,040 / 1,00	7
CS-RA3523GWG	3,50	23	0,040 / 1,00	7
CS-RA3525GWG	3,50	25	0,040 / 1,00	7
CS-RA3530GWG	3,50	30	0,040 / 1,00	7
CS-RA4008GWG	4,00	8	0,042 / 1,05	7
CS-RA4010GWG	4,00	10	0,042 / 1,05	7
CS-RA4013GWG	4,00	13	0,042 / 1,05	7
CS-RA4015GWG	4,00	15	0,042 / 1,05	7
CS-RA4018GWG	4,00	18	0,042 / 1,05	7
CS-RA4020GWG	4,00	20	0,042 / 1,05	7

Количество в коробке:1 шт.

Дистальный шафт 2,7 Fr / 0,90 мм
Проксимальный шафт 2,0Fr / 0,67мм
Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера: 0,056" / 1,42 мм

Эффективная длина катетера 145 см
Силиконовое покрытие
Номинальное давление 10 атм / 1013 кПа
Давление разрыва 14 атм / 1419 кПа

* доступность уточняйте у представителя Терумо в вашем регионе

I550/3GB0904MDI2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Nobori®

Стент с лекарственным покрытием (DES)

Стент с лекарственным покрытием Nobori® включает в себя 3 компонента:

- *Рассасывающийся полимер – полимолочная кислота (PLA), нанесенный на поверхность стента, обращенную к стенке сосуда*
- *Biolimus A9 – новый препарат, производное рапамицина, с мощным антипролиферативным действием*
- *Стальной стент со специально разработанной системой доставки*

Спецификация

Каталожный номер*	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм	Профиль, "/мм	Давление разрыва, атм/кПа
DE-RA2208SM	2.25	8	0,042 / 1,05	16 / 1621
DE-RA2214SM	2.25	14	0,042 / 1,05	16 / 1621
DE-RA2218SM	2.25	18	0,042 / 1,05	16 / 1621
DE-RA2224SM	2.25	24	0,042 / 1,05	16 / 1621
DE-RA2228SM	2.25	28	0,042 / 1,05	16 / 1621
DE-RA2508SM	2.50	8	0,042 / 1,05	16 / 1621
DE-RA2514SM	2.50	14	0,042 / 1,05	16 / 1621
DE-RA2518SM	2.50	18	0,042 / 1,05	16 / 1621
DE-RA2524SM	2.50	24	0,042 / 1,05	16 / 1621
DE-RA2528SM	2.50	28	0,042 / 1,05	16 / 1621
DE-RA2708SM	2.75	8	0,043 / 1,09	16 / 1621
DE-RA2714SM	2.75	14	0,043 / 1,09	16 / 1621
DE-RA2718SM	2.75	18	0,043 / 1,09	16 / 1621
DE-RA2724SM	2.75	24	0,043 / 1,09	16 / 1621
DE-RA2728SM	2.75	28	0,043 / 1,09	16 / 1621
DE-RA3008SM	3.00	8	0,044 / 1,11	16 / 1621
DE-RA3014SM	3.00	14	0,044 / 1,11	16 / 1621
DE-RA3018SM	3.00	18	0,044 / 1,11	16 / 1621
DE-RA3024SM	3.00	24	0,044 / 1,11	16 / 1621
DE-RA3028SM	3.00	28	0,045 / 1,11	16 / 1621
DE-RA3508SM	3.50	8	0,044 / 1,13	14 / 1419
DE-RA3514SM	3.50	14	0,044 / 1,13	14 / 1419
DE-RA3518SM	3.50	18	0,044 / 1,13	14 / 1419
DE-RA3524SM	3.50	24	0,044 / 1,13	14 / 1419
DE-RA3528SM	3.50	28	0,044 / 1,13	14 / 1419
DE-RA4008SM	4.00	8	0,044 / 1,13	14 / 1419
DE-RA4014SM	4.00	14	0,044 / 1,13	14 / 1419
DE-RA4018SM	4.00	18	0,044 / 1,13	14 / 1419
DE-RA4024SM	4.00	24	0,044 / 1,13	14 / 1419
DE-RA4028SM	4.00	28	0,044 / 1,13	14 / 1419

Количество в коробке: 1 шт.

* доступность уточняйте у представителя Терумо в вашем регионе

Номинальное давление 8 атм / 811 кПа
Максимальный диаметр шафта 2,5 Fr / 0,84 мм
Минимальный диаметр шафта 2,0 Fr / 0,67 мм
Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера: 0,056" / 1,42 мм
Профиль кончика 0,017" / 0,043 мм
Эффективная длина системы доставки 145 см

I550/3GB0904MDI2(0809)E

CE 0197

TERUMO

ELIMINATE™

Катетер для аспирации тромбов

Eliminate™ — инновационный тромбоаспирационный катетер с предустановленным стилетом, обеспечивающий оптимальный баланс между проходимостью, устойчивостью к перегибам и тромбоаспирационной способностью



- Предустановленный стилет для улучшения толкаемости и проходимости
- Оплетка на всем протяжении шафта обеспечивает сопротивляемость перегибам
- Длинный 23 см сегмент быстрой замены для улучшения проводимости
- Гидрофильное покрытие для прохождения извитых участков сосудистого русла

Усиливающий стилет длиной 143 см

Аспирационная способность

- Большой просвет для экстракции и шафт с оплеткой обеспечивают непрерывную аспирацию в течение всей манипуляции
- Закругленный и короткий кончик обеспечивает безопасную и эффективную аспирацию при сохранении хорошей проходимости
- 2 размера по диаметру для разных клинических ситуаций
- Короткий и тонкий рентгеноконтрастный маркер обеспечивает великолепную дистальную визуализацию при сохранении гибкости

ELIMINATE™

Катетер для аспирации тромбов

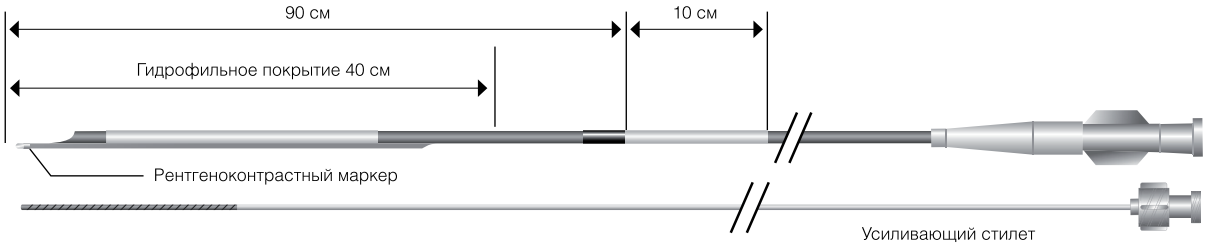

Компоненты набора



Шприц с замком 30мл
(поликарбонат)



Удлинительная линия
с 2-ходовым краником



Промывочная канюля

Корзинка-фильтр 70мкм

Спецификация

Совместимость с проводниковым катетером	Каталожный номер со стилетом	Каталожный номер без стилета
6 Fr (Внутренний диаметр ≥0,70"/1,78мм)	EG1602	EG1502
7 Fr (Внутренний диаметр ≥0,80"/2,03мм)	EG1652	EG1552

Длина кончика	6 мм
Покрытие	Гидрофильное
Длина сегмента быстрой замены	23 см
Рентгеноконтрастный маркер	Длина 1 мм, на расстоянии 4 мм от кончика
Локализационный маркер	Длина 10 см=Одиночный белый маркер на расстоянии 90см от дистального кончика
Совместимость с проводником:	0,014” / 0,36 мм
Длина катетера:	140 см

Количество в коробке: 1 шт.

I550/3GB0904MDI2(0809)E

CE 0197

TERUMO

Аксессуары

TR Band ™

TR Band ™ Устройство для компрессии места пункции лучевой артерии

Наименование	Каталожный номер	Длина, см
TR Band ™	XX*RF 06	21 см
TR Band ™ Большой	XX*RF 06L	26 см

Количество в коробке: 5 шт.



Radifocus® Гемостатический клапан

Каталожный номер	Описание	Совместимый проводник, "
RF*VA713M	Гемостатический клапан, совместим с катетерами до 7Fr включительно, с боковым отведением и 3-ходовым краником	0,010 / 0,26 мм и более

Количество в коробке: 5 шт.

Radifocus® Устройство для вращения проводника

Каталожный номер	Описание
XX*RF02M	Устройство для вращения проводника, для проводников диаметром от 0,010" / 0,26 мм до 0,038" / 0,97 мм

Количество в коробке: 5 шт.

TERUMO

CE 0197

Транслюминальная ангиопластика

Транслюминальная ангиопластика

Являясь одним из мировых лидеров в производстве изделий для малоинвазивной диагностики, Terumo® предлагает широкий ассортимент продукции для периферических интервенционных процедур, в.т.ч. на *нижних конечностях.*

- **Проводниковый катетер-интродьюсер**
  - ✓ Destination®
- **Периферические проводники**
  - ✓ Muso® Wire
  - ✓ Glidewire Adwantage®
- **Периферические баллонные катетеры**
  - ✓ RX Muso™
  - ✓ Senri
- **Периферический стент**
  - ✓ Tsunami® Peripheral
  - ✓ Misago®

CE 0197

TERUMO

Destination®

Проводниковый катетер-интродьюсер

- *Мягкий атравматичный кончик*
- *Гладкие стенки*
- *Маркер в виде золотой спирали*
- *Стальная оплетка, внутренний слой из тефлона*

CCV (Cross – Cut Valve)*
традиционный клапан Terumo с 3-ходовым краником

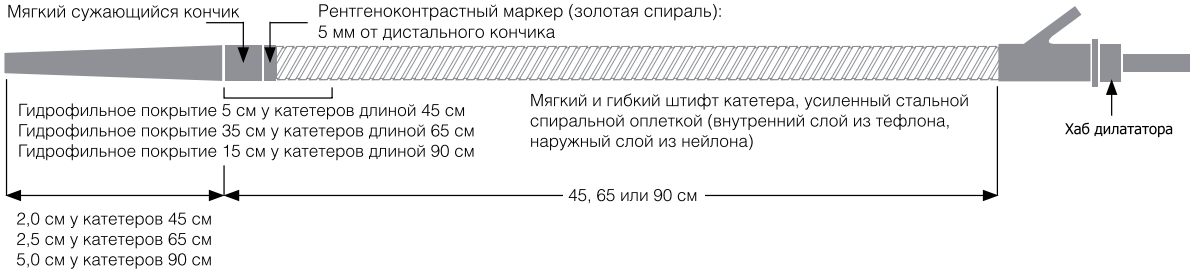

Спецификация

Каталожный номер	Диаметр, Fr	Длина, см	Форма кончика	Гемостатический клапан	Внутренний диаметр, "/мм	Внешний диаметр, "/мм
GS*F5ST1C45	5	45	Прямой	CCV*	0,076 / 1,93	0,098 / 2,49
GS*F5HS1C45	5	45	Hockey stick	CCV*	0,076 / 1,93	0,098 / 2,49
GS*F5MP1C45	5	45	Многоцелевой	CCV*	0,076 / 1,93	0,098 / 2,49
GS*F5RDCC45	5	45	RDC	CCV*	0,076 / 1,93	0,098 / 2,49
GS*F5LIMC45	5	45	LIMA	CCV*	0,076 / 1,93	0,098 / 2,49
RSR01	6	45	Прямой	CCV*	0,087 / 2,20	0,109 / 2,77
RSR02	6	45	Hockey stick	CCV*	0,087 / 2,20	0,109 / 2,77
RSR03	6	45	Многоцелевой	CCV*	0,087 / 2,20	0,109 / 2,77
RSR13	6	45	RDC	CCV*	0,087 / 2,20	0,109 / 2,77
RSR14	6	45	LIMA	CCV*	0,087 / 2,20	0,109 / 2,77
RSR04	7	45	Прямой	CCV*	0,100 / 2,54	0,122 / 3,10
RSR05	7	45	Hockey stick	CCV*	0,100 / 2,54	0,122 / 3,10
RSR06	7	45	Многоцелевой	CCV*	0,100 / 2,54	0,122 / 3,10
RSR15	7	45	RDC	CCV*	0,100 / 2,54	0,122 / 3,10
RSR16	7	45	LIMA	CCV*	0,100 / 2,54	0,122 / 3,10
RSP01	6	65	Прямой	CCV*	0,087 / 2,20	0,111 / 2,82
RSP02	7	65	Прямой	CCV*	0,100 / 2,54	0,122 / 3,10
GS*K5ST1T90B	5	90	Прямой	TBV**	0,076 / 1,93	0,98 / 2,50
GS*K5MP1T90B	5	90	Многоцелевой	TBV**	0,076 / 1,93	0,98 / 2,50
GS*K5ST1C90B	5	90	Прямой	CCV*	0,076 / 1,93	0,98 / 2,50
GS*K5MP1C90B	5	90	Многоцелевой	CCV*	0,076 / 1,93	0,98 / 2,50
RSC01	6	90	Прямой	TBV**	0,087 / 2,20	0,111 / 2,82
RSC03	6	90	Многоцелевой	TBV**	0,087 / 2,20	0,111 / 2,82
RSC05	6	90	Прямой	CCV*	0,087 / 2,20	0,111 / 2,82
RSC07	6	90	Многоцелевой	CCV*	0,087 / 2,20	0,111 / 2,82
RSC02	7	90	Прямой	TBV**	0,100 / 2,54	0,122 / 3,10
RSC04	7	90	Многоцелевой	TBV**	0,100 / 2,54	0,122 / 3,10
RSC06	7	90	Прямой	CCV*	0,100 / 2,54	0,122 / 3,10
RSC08	7	90	Многоцелевой	CCV*	0,100 / 2,54	0,122 / 3,10

Все дилататоры совместимы с проводником 0,038" / 0,97мм
Количество в коробке:1 шт.
***CCV (Cross-Cut Valve)**: стандартный гемостатический клапан Terumo с 3-ходовым краником
****TBV (Tuohy-Borst Valve)**: вращающийся Y-образный гемостатический клапан Terumo с 3-ходовым краником

IS50/3GB0904MDII2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Muso® WIRE

Стальные периферические проводники



Жесткий проводник для надежной поддержки

Длинный кончик

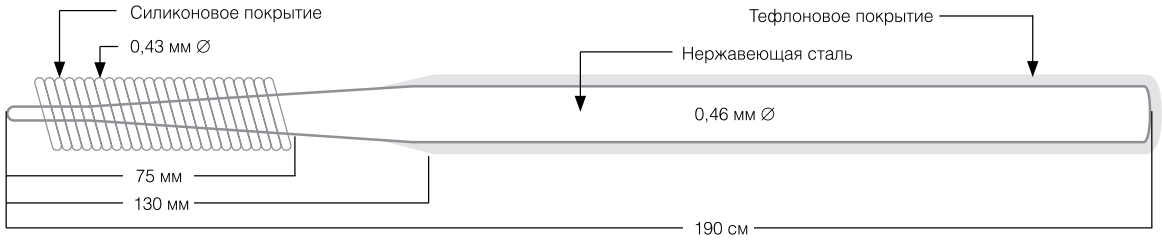

Стандартный кончик

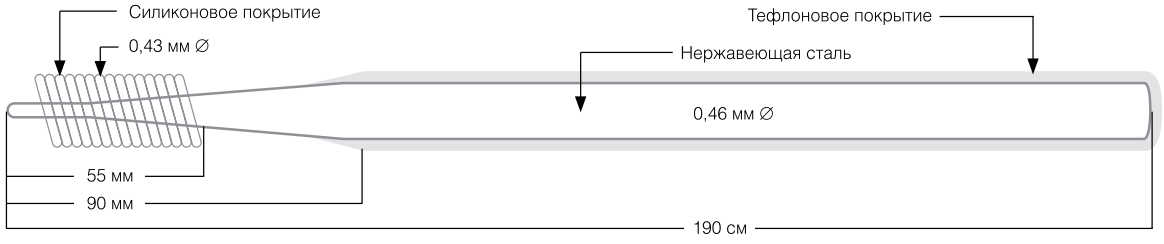

Спецификация

Каталожный номер	Кончик	Диаметр, " / мм	Длина, см	Сужающийся кончик, см	Рентгеноконтрастная спираль, см	Форма кончика
PW-SF1819LS	Длинный	0,018 / 0,46	190	13	7.5	Прямой
PW-SF1819RS	Стандартный	0,018 / 0,46	190	9	5.5	Прямой

Количество в коробке: 5 шт.

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

CE 0197

TERUMO

Radifocus® Glidewire Advantage™

Периферический проводник

Гибридная технология: пройти стеноз и доставить устройство, используя один проводник

Характеристики:

- Экстражесткий проксимальный сегмент со спиральным PTFE покрытием обеспечивает достаточную поддержку и хорошее скольжение даже в анатомически сложных участках сосудистого русла
- Полиуретановый чехол с гидрофильным покрытием в дистальной части проводника обеспечивает такую же блестящую проводимость как зарекомендовавшие себя проводники Terumo Radifocus® GuideWire M
- Выдающаяся сопротивляемость перегибам и сохранение приданной формы благодаря нитиноловому сердечнику (в проксимальной и дистальной части)

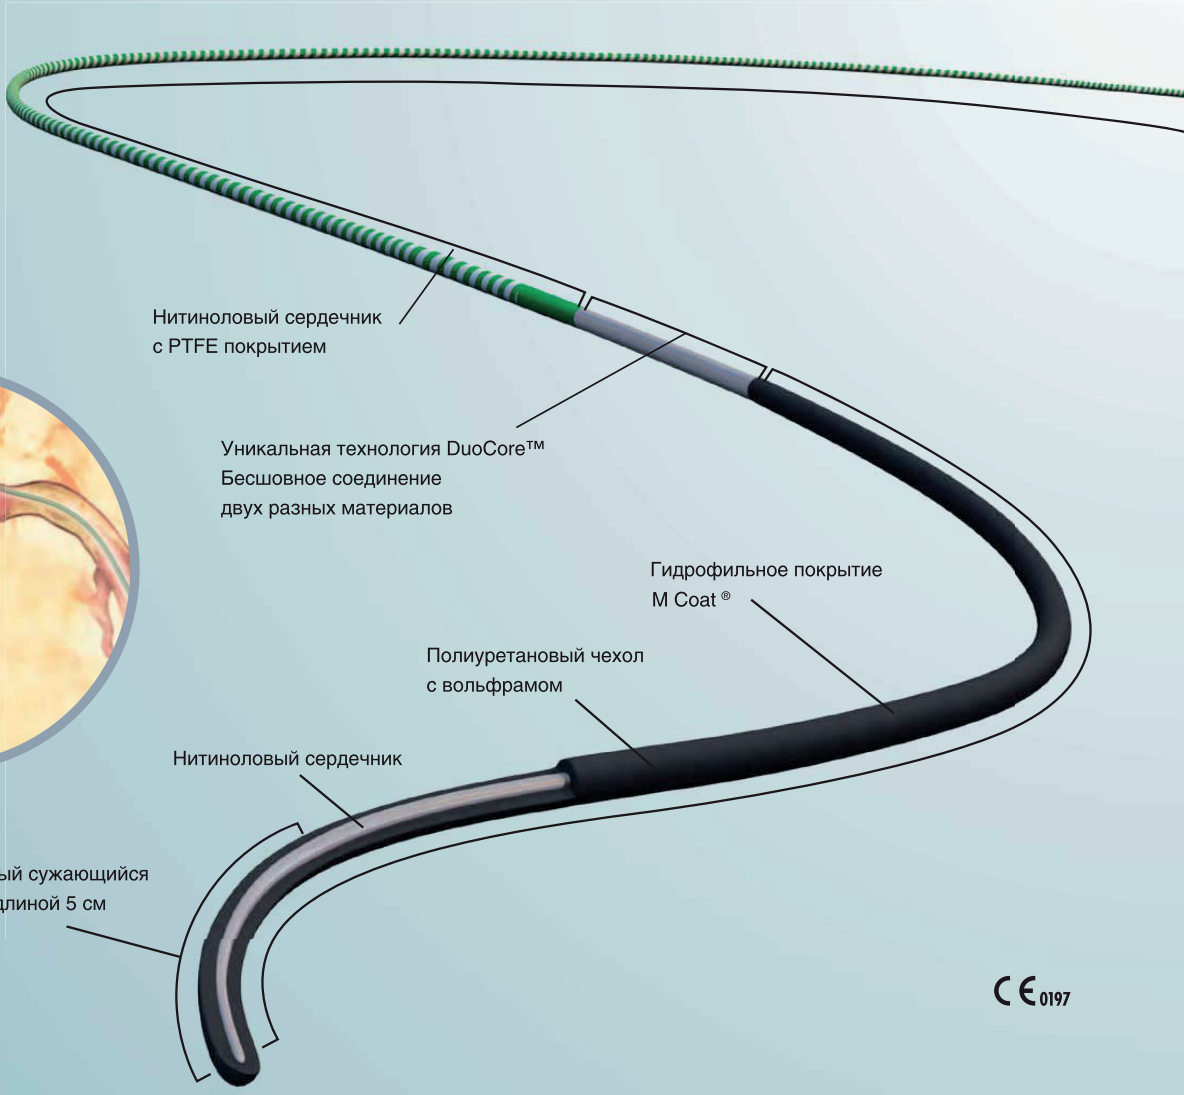

TERUMO®

CE 0197

Radifocus® Glidewire Advantage™

Периферический проводник

Пройти стеноз

- *Дистальный сегмент длиной 25 см воплощает в себе оригинальную конструкцию и гидрофильное покрытие M Coat®, разработанные Terumo Radifocus®*
- *Клинически доказанная эффективность проводников Terumo обеспечивает доставку интервенционного инструмента*
- *Уникальное спиральное PTFE покрытие обеспечивает выдающуюся тактильную чувствительность и гладкую доставку инструмента до поражения*
- *Отличная поддержка благодаря экстражесткому проксимальному сегменту сердечника. Проксимальный и дистальный сегменты сердечника бесшовно соединены с использованием уникальной технология DuoCore™*
- *Нет необходимости в многократной смене проводника*

Преимущества

- *Уменьшение риска осложнений*
- *Сокращение времени на процедуру*
- *Сокращение времени облучения*
- *Уменьшение количества используемого контраста*
- *Увеличение эффективности труда персонала*
- *Меньше изделий для хранения в отделении*

Спецификация

Каталожный номер	Шафт	Диаметр ("/мм)	Длина (см)	Длина проксимального PTFE покрытия (см)	Длина дистального полимерного гидрофильного покрытия (см)	Длина гибкого кончика (см)	Тип кончика
RA*CA35185CM	Супержесткий	0,035" / 0,089	180	155	25	5	Изогнутый
RA*CA35265CM	Супержесткий	0,035» / 0,089	260	235	25	5	Изогнутый

Количество в коробке: 1 шт.

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

CE 0197

TERUMO

Tsunami® Peripheral

Периферические стенты

Периферические стенты Tsunami® Peripheral обеспечивают быструю доставку и точную установку даже в извитых сосудах

Система доставки быстрой замены, совместимая для лучшей поддержки с 0,018” проводником

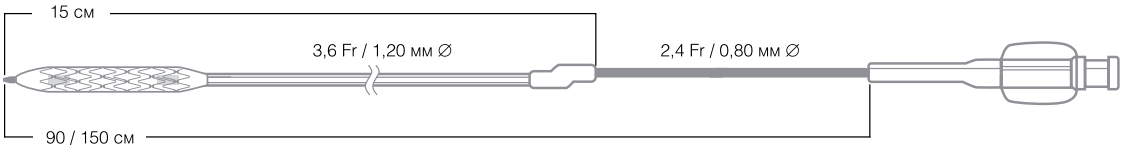

Дизайн стента

- *12 ячеек в форме алмаза + тройной коннектор между рядами для стентов диаметром 5 и 6 мм*
- *14 ячеек в форме алмаза + четверной коннектор между рядами для стентов диаметром 7 мм*
- *Нержавеющая сталь 316L*
- *Не обладает ферромагнитными свойствами*
- *Толщина стенки 0,0071” / 0,18 мм*

Спецификация

Каталожный номер	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм	Длина катетера, см	Максимальный диаметр совместимого проводника, "/мм	Профиль, "	Минимальный диаметр совместимого интродьюсера, (мм)	Минимальный диаметр совместимого проводникового катетера, ("/мм)
CS-AF5012M3	5	12	90	0,018 / 0,46	0,059 / 1,50	5Fr (1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)
CS-AF5018M3	5	18	90	0,018 / 0,46	0,059 / 1,50	5Fr (1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)
CS-AF6012M3	6	12	90	0,018 / 0,46	0,062 / 1,57	5Fr (1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)
CS-AF6018M3	6	18	90	0,018 / 0,46	0,062 / 1,57	5Fr (1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)
CS-AF7012P4	7	12	90	0,018 / 0,46	0,067 / 1,70	6Fr (2,00)	7Fr (0,078 / 1,98)
CS-AF7018P4	7	18	90	0,018 / 0,46	0,067 / 1,70	6Fr (2,00)	7Fr (0,078 / 1,98)
CS-AM5012M3	5	12	150	0,018 / 0,46	0,059 / 1,50	5Fr (1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)
CS-AM5018M3	5	18	150	0,018 / 0,46	0,059 / 1,50	5Fr (1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)
CS-AM6012M3	6	12	150	0,018 / 0,46	0,062 / 1,57	5Fr (1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)
CS-AM6018M3	6	18	150	0,018 / 0,46	0,062 / 1,57	5Fr (1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)
CS-AM7012P4	7	12	150	0,018 / 0,46	0,067 / 1,70	6Fr (2,00)	7Fr (0,078 / 1,98)
CS-AM7018P4	7	18	150	0,018 / 0,46	0,067 / 1,70	6Fr (2,00)	7Fr (0,078 / 1,98)

Дистальный шафт 3,6 Fr
Проксимальный шафт 2,4 Fr
Эффективная длина катетера 90 и150 см
Номинальное давление 10 атм / Давление разрыва 12 атм для стентов диаметром 5 и 6 мм
Номинальное давление 10 атм / Давление разрыва 12 атм для стентов диаметром 7 мм
Количество в коробке: 1 шт.

I550/3GB0904MDIZ(0809)E

TERUMO®

CE 0197

RX Muso®

Периферические баллонные катетеры



Баллонный катетер быстрой замены, совместимый с проводником 0,014" / 0,018"

Периферический баллонный катетер RX Muso® является выражением уникальной концепции проходимости высокого уровня даже в проблемных случаях. Технология Hypotube, использованная при изготовлении катетера, обеспечивает превосходную управляемость, Компания Terumo® предлагает баллонные катетеры RX Muso® диаметром от 2,5 до 7 мм, что позволяет интервенционисту с легкостью осуществлять вмешательства на стенозах любой сложности на сосудах почек и каротидов.

0,014" совместимый проводник

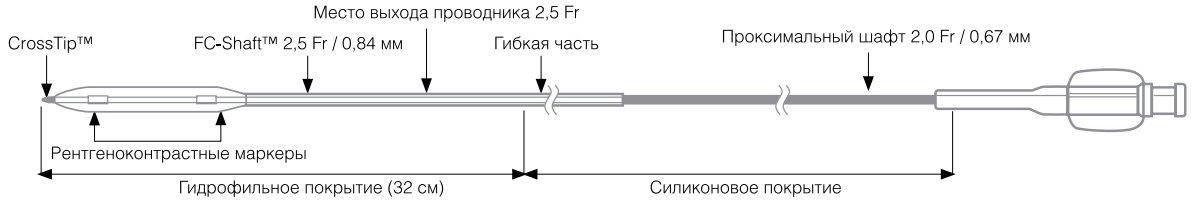

0,018" совместимый проводник

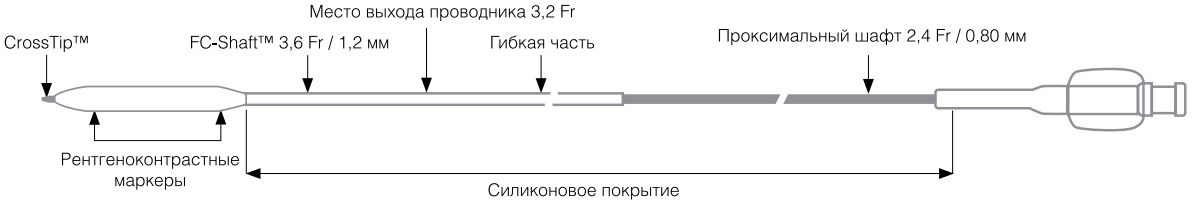

Спецификация

Каталожный номер	Диаметр баллона, мм	Длина баллона, мм	Длина катетера, см	Максимальный диаметр совместимого проводника, "/мм	Профиль, "	Минимальный диаметр совместимого интродьюсера, ("/мм)	Минимальный диаметр совместимого проводникового катетера, ("/мм)	Номинальное давление, атм	Давление разрыва, атм
BD-R402009N	4,00	20	90	0,018 / 0,46	0,057	5Fr (0,068 / 1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)	6	14
BD-R402015N	4,00	20	150	0,018 / 0,46	0,057	5Fr (0,068 / 1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)	6	14
BD-R502009N	5,00	20	90	0,018 / 0,46	0,057	5Fr (0,068 / 1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)	6	14
BD-R502015N	5,00	20	150	0,018 / 0,46	0,057	5Fr (0,068 / 1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)	6	14
BD-R602009N	6,00	20	90	0,018 / 0,46	0,057	5Fr (0,068 / 1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)	6	12
BD-R602015N	6,00	20	150	0,018 / 0,46	0,057	5Fr (0,068 / 1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)	6	12
BD-R702009N	7,00	20	90	0,018 / 0,46	0,057	5Fr (0,068 / 1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)	6	12
BD-R702015N	7,00	20	150	0,018 / 0,46	0,057	5Fr (0,068 / 1,70)	6Fr (0,067 / 1,70)	6	12

Количество в коробке: 1 шт.

IS50/3GB0904MDI2(0809)E

CE 0197

TERUMO

Senri®

Периферический баллонный катетер

Баллонный катетер быстрой замены, совместимый с проводником 0.018’’

Периферический баллонный катетер Senri является оптимальным решением для вмешательств на сосудах конечностей. Отличную проходимость даже самых сложных анатомических участков обеспечивают гидрофильное покрытие дистальной части и дизайн самого баллона. Гибридная технология шафта же обеспечивает отличную управляемость и достаточную жесткость баллона.

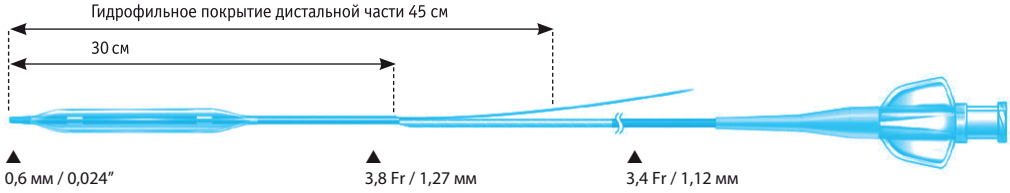

Спецификация

Материал баллона: Полиамид
Укладка баллона:
- tri-fold – 3,0 до 6,0 мм
- tetra-folder – 7,0 до 8,0 мм

Максимальный проводник: 0.018”
Эффективная длина катетера: 150 см

Диаметр баллона	Номер кода/ Длина баллона			Минимальный размер интродьюсера	Минимальный размер проводникового катетера	Номинальное давление	Давление разрыва
	40 мм	60 мм	80 мм				
3,0 мм	BD-S3040L	BD-S3060L	BD-S3080L	4 Fr (1,33 мм)	6 Fr (2,00 мм)	8 atm	14 atm
4,0 мм	BD-S4040L	BD-S4060L	BD-S4080L				
5,0 мм	BD-S5040L	BD-S5060L	BD-S5080L				
6,0 мм	BD-S6040L	–	–	5 Fr (1,67 мм)	7 Fr (2,33 мм)		
7,0 мм	–	BD-S6060L	BD-S6080L				
8,0 мм	BD-S7040L BD-S8040L	BD-S7060L BD-S8060L	BD-S7080L –	6 Fr (2,67 мм)	8 Fr (2,67 мм)		12atm

ISSO/3GB0904MDII2(0809)E

TERUMO®

CE 0197

Misago®

Новое поколение периферических самораскрывающихся стентов на системе доставки быстрой замены

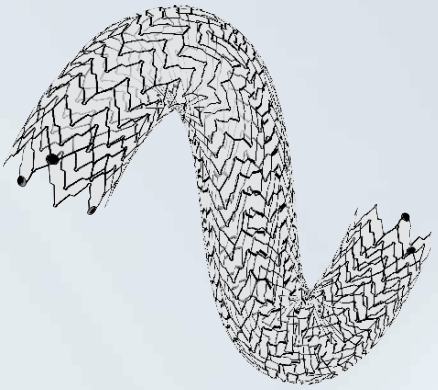

- *Специально разработанный дизайн обеспечивает оптимальную гибкость и долговечность – идеально для долгосрочного сохранения просвета*
- *Система доставки быстрой замены, совместимая с проводником 0,035" / 0,89мм, обеспечивает возможность работы одного оператора, а также легкость и точность в позиционировании стента*
- *6 рентгеноконтрастных маркеров, помогают в позиционировании стента, безопасны при МРТ*
- *Стерилизация: этилена оксидом*

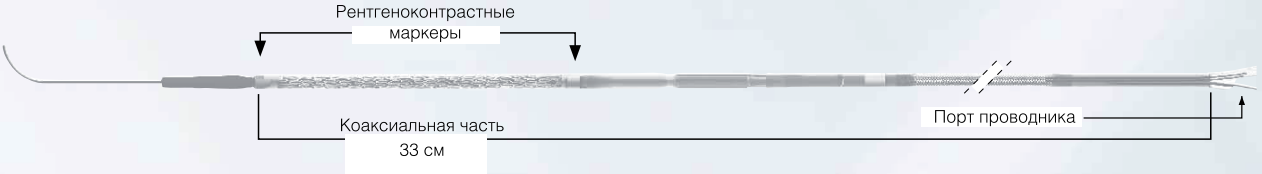

Дизайн стента

- *8 ячеек + двойной коннектор для стентов диаметром 6, 7 и 8 мм*
- *9 ячеек + двойной коннектор для стентов диаметром 9 и 10 мм*
- *Нитиноловый сплав*
- *Толщина стенки 0,185 мм*
- *Электролитическая полировка*

Спецификация

Каталожный номер	Диаметр, стента, мм	Длина стента, мм	Длина системы доставки, см	Максимальный диаметр совместимого проводника "/мм	Максимальный размер интодьюссера Fr/мм
SX-VXA0640LN	6	40	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA0660LN	6	60	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA0680LN	6	80	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA06X0LN	6	100	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA0740LN	7	40	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA0760LN	7	60	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA0780LN	7	80	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA07X0LN	7	100	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA0840LN	8	40	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA0860LN	8	60	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA0880LN	8	80	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA08X0LN	8	100	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA0940LN	9	40	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA0960LN	9	60	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA1040LN	10	40	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0
SX-VXA1060LN	10	60	135	0,035 / 0,89	6 / 2,0

Количество в коробке: 1 шт.
Система доставки: 6 Fr, 135 см, совместимая с проводником 0,035" / 0,89 мм

I550/3GB0904MDI2(0809)E

CE 0197

TERUMO

Аксессуары

Аксессуары

- TR Band™
- Гемостатический клапан
- Устройство для вращения проводника
- Обтураторы
- Сосудистые дилататоры

TERUMO®

CE 0197

Аксессуары

TR Band ™

Наименование	Каталожный номер	Длина, см
TR Band ™	XX*RF 06	21 см
TR Band ™ Большой	XX*RF 06L	26 см

Количество в коробке: 5 шт.

Radifocus® Гемостатический клапан

Каталожный номер	Описание	Совместимый проводник, "/мм
RF*VA713M	Гемостатический клапан, совместим с катетерами до 7Fr включительно, с боковым отведением и 3-ходовым краником	0,010 / 0,26 и более мм

Количество в коробке: 5 шт.

Radifocus® Устройство для вращения проводника

Каталожный номер	Описание	Совместимый проводник, "/мм
XX*RF02M	Устройство для вращения проводника, для проводников диаметром от 0,010" / 0,26мм до 0,038" / 0,97мм	0,010 / 0,26 и более мм

Количество в коробке: 5 шт.

Radifocus® Обтураторы

- *Полипропиленовые с добавлением субкарбоната висмута*
- *Хаб с системой крепления к коннектору интродьюсера*
- *Гибкие, но при этом устойчивые к перегибам*
- *Предотвращает образование сгустков крови в просвете интродьюсера*
- *Цветовая кодировка*

Каталожный номер	Описание	Длина, см	Цветовой код
XX*RF050410M	Обтуратор для интродьюссера 4Fr x 10см	10 см	Красный
XX*RF050510M	Обтуратор для интродьюссера 5Fr x 10см	10 см	Серый
XX*RF050525M	Обтуратор для интродьюссера 5Fr x 25см	25 см	Серый
XX*RF050610M	Обтуратор для интродьюссера 6Fr x 10см	10 см	Светло-зеленый
XX*RF050625M	Обтуратор для интродьюссера 6Fr x 25см	25 см	Светло-зеленый
XX*RF050710M	Обтуратор для интродьюссера 7Fr x 10см	10 см	Оранжевый
XX*RF050725M	Обтуратор для интродьюссера 7Fr x 25см	25 см	Оранжевый
XX*RF050810M	Обтуратор для интродьюссера 8Fr x 10см	10 см	Светло-голубой
XX*RF050825M	Обтуратор для интродьюссера 8Fr x 25см	25 см	Светло-голубой
XX*RF050910M	Обтуратор для интродьюссера 9Fr x 10см	10 см	Черный

Количество в коробке: 10 шт.

Radifocus Сосудистые дилататоры

- Для дилатации места вкола при технике доступа по Сельдингеру
- Цветовая кодировка

Каталожный номер	Описание	Длина, см	Наружный диаметр, Fr	Совместимый проводний, " / мм	Цветовой код
RF*VD40K10M	Сосудистый дилататор 4Fr x 15,5см	15.5 см	4 Fr	0,035 / 0,89 мм	Красный
RF*VD50K10M	Сосудистый дилататор 5Fr x 15,5см	15.5 см	5 Fr	0,035 / 0,89 мм	Серый
RF*VD40N10M	Сосудистый дилататор 5Fr x 15,5см	15.5 см	5 Fr	0,038 / 0,97 мм	Серый
RF*VD60K10M	Сосудистый дилататор 6Fr x 15,5см	15.5 см	6 Fr	0,035 / 0,89 мм	Светло-зеленый
RF*VD60N10M	Сосудистый дилататор 6Fr x 15,5см	15.5 см	6 Fr	0,038 / 0,97 мм	Светло-зеленый
RF*VD70K10M	Сосудистый дилататор 7Fr x 15,5см	15.5 см	7 Fr	0,035 / 0,89 мм	Оранжевый
RF*VD70N10M	Сосудистый дилататор 7Fr x 15,5см	15.5 см	7 Fr	0,038 / 0,97 мм	Оранжевый
RF*VD80K10M	Сосудистый дилататор 8Fr x 15,5см	15.5 см	8 Fr	0,035 / 0,89 мм	Светло-голубой
RF*VD80N10M	Сосудистый дилататор 8Fr x 15,5см	15.5 см	8 Fr	0,038 / 0,97 мм	Светло-голубой
RF*VD90K10M	Сосудистый дилататор 9Fr x 15,5см	15.5 см	9 Fr	0,035 / 0,89 мм	Черный
RF*VD90N10M	Сосудистый дилататор 9Fr x 15,5см	15.5 см	9 Fr	0,038 / 0,97 мм	Черный
RF*VD10K10M	Сосудистый дилататор 10Fr x 15,5см	15.5 см	10 Fr	0,035 / 0,89 мм	Фиолетовый
RF*VD11K10M	Сосудистый дилататор 10Fr x 15,5см	15.5 см	11 Fr	0,035 / 0,89 мм	Желтый

Количество в коробке: 10 шт.

CE 0197

TERUMO

04MDI12(0809)E